

Sospensione

# PLL 20.1180.830/DALI



## Descrizione

- plafoniera e lampada a sospensione di rappresentanza con coperchio in vetro acrilico opale rotondo per un'illuminazione omogenea e un'atmosfera ambiente equilibrata
- di facile manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- piastra di montaggio a soffitto e unità LED rimovibile in lamiera d'acciaio
- sospensione a cavo da ordinare separatamente
- sospensione a tubo su richiesta
- copertura in vetro acrilico opale (rimovibile tramite gancio di bloccaggio)
- piastra di montaggio per un facile montaggio con viti
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)


## Opzioni standard



## Opzioni speciali



Colori	Articolo n.	EAN
	640105	4043544436634


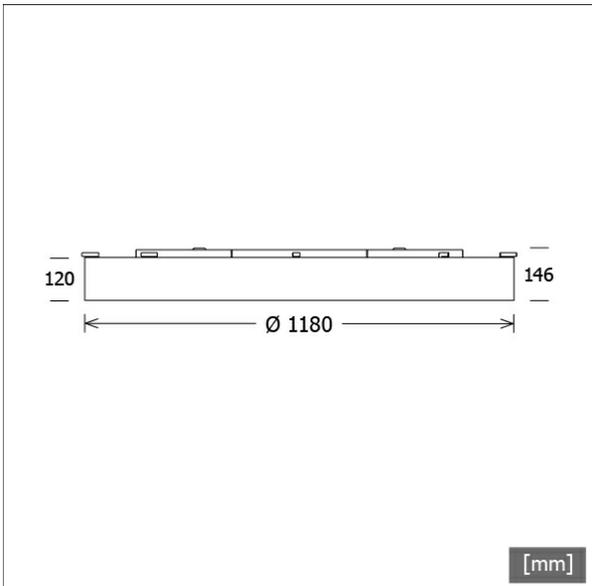


## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	833877 833867 833872
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	141.0 W
Flusso luminoso apparecchio	14750 lm
Efficienza sistema	104.60 lm/W
Efficienza del modulo	178.39 lm/W
UGR classe	≤22
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

## Dimensioni / pesi

Diametro esterno	1180 mm
Altezza	146 mm
Peso netto	30.00 kg
Peso lordo	74.00 kg

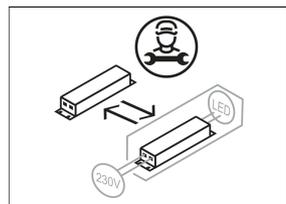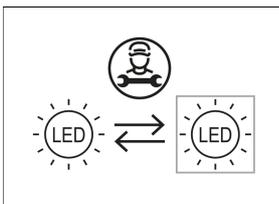


Sospensione

# PLL 20.1180.830/DALI

## PLL 20.1180.830/DALI

PL 20 (1xLED 141W 830/3000K 14750lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270

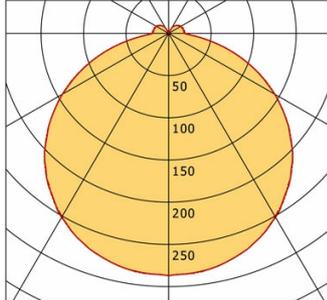

	C0	C90	C180	C270
0°	287	287	287	287
15°	278	278	278	278
30°	252	251	252	251
45°	207	207	207	207
60°	144	144	144	144
75°	72	72	72	72
90°	19	19	19	19
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	10.47	10.47	470.3
6.0	20.94	20.94	117.6
9.0	31.41	31.40	52.3
12.0	41.89	41.87	29.4
15.0	52.36	52.34	18.8

<b>η</b>	LED
Efficiency	105 lm/W
Direct/Indirect	↓ 91% / ↑ 9%
System Power	141 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.4
UGR C90/C270	21.4
CIE Flux Codes	44 75 93 91 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessori



**L 68/1500 DIM**  
kit di 4 cavi  
(lunghezza: 1500 mm, cavo a 5 connettori)



**L 68/3000 DIM**  
kit di 4 cavi  
(lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-A SENSOR**  
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione