


PLL 20.1180.840/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
	640106	4043544436641

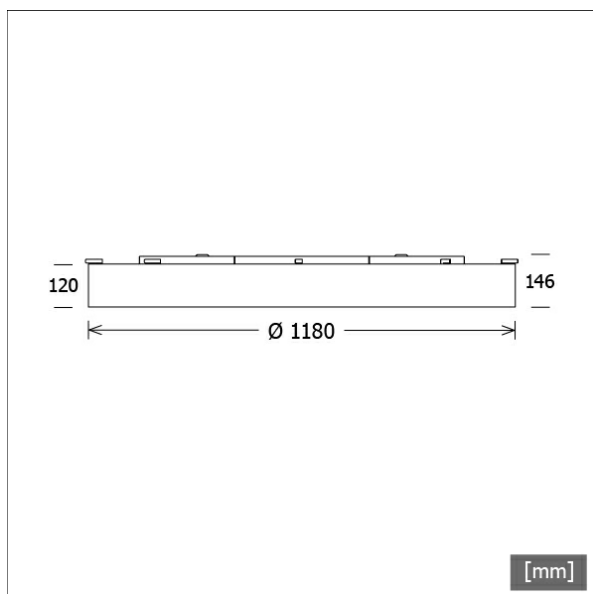

Descrizione

- plafoniera e lampada a sospensione di rappresentanza con coperchio in vetro acrilico opale rotondo per un'illuminazione omogenea e un'atmosfera ambiente equilibrata
- di facile manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- piastra di montaggio a soffitto e unità LED rimovibile in lamiera d'acciaio
- sospensione a cavo da ordinare separatamente
- sospensione a tubo su richiesta
- copertura in vetro acrilico opale (rimovibile tramite gancio di bloccaggio)
- piastra di montaggio per un facile montaggio con viti
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	833878 833869 833873
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	141.0 W
Flusso luminoso apparecchio	15190 lm
Efficienza sistema	107.73 lm/W
Efficienza del modulo	186.70 lm/W
UGR classe	≤22
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Diametro esterno	1180 mm
Altezza	146 mm
Peso netto	30.00 kg
Peso lordo	74.00 kg

PLL 20.1180.840/DALI

PLL 20.1180.840/DALI

PL 20 (1xLED 141W 840/4000K 15190lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	287	287	287	287
15°	279	279	279	279
30°	252	251	252	251
45°	205	206	205	206
60°	144	144	144	144
75°	72	72	72	72
90°	19	19	19	19
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	10.47	10.45	484.2
6.0	20.93	20.90	121.1
9.0	31.40	31.34	53.8
12.0	41.87	41.79	30.3
15.0	52.33	52.24	19.4

η	LED
Efficiency	108 lm/W
Direct/Indirect	↓ 91% / ↑ 9%
System Power	141 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.5
UGR C90/C270	21.5
CIE Flux Codes	44 75 93 91 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



L 68/1500 DIM
kit di 4 cavi
(lunghezza: 1500 mm, cavo a 5 connettori)



L 68/3000 DIM
kit di 4 cavi
(lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione