

Sospensione

PLL 20.1800.840/DALI



Descrizione

- plafoniera e lampada a sospensione di rappresentanza con coperchio in vetro acrilico opale rotondo per un'illuminazione omogenea e un'atmosfera ambiente equilibrata
- di facile manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- piastra di montaggio a soffitto e unità LED rimovibile in lamiera d'acciaio
- sospensione a cavo da ordinare separatamente
- sospensione a tubo su richiesta
- copertura in vetro acrilico opale (rimovibile tramite gancio di bloccaggio)
- piastra di montaggio per un facile montaggio con viti
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)


Opzioni standard



Opzioni speciali



| Colori | Articolo n. | EAN |
|--------|-------------|---------------|
| | 640110 | 4043544436689 |


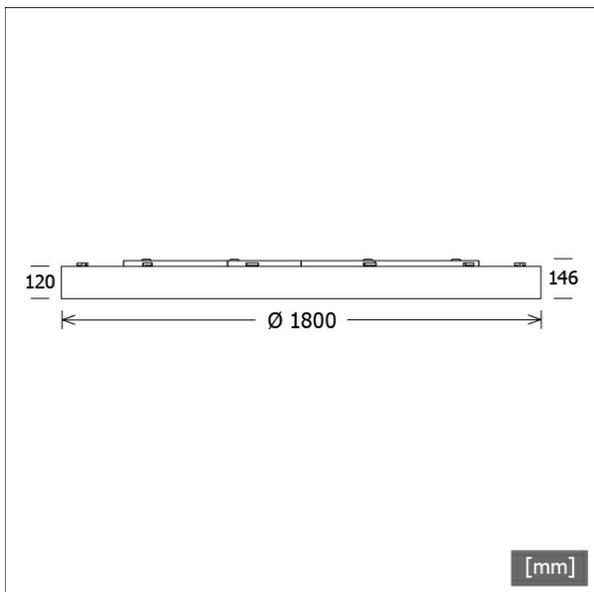


Dati illuminotecnici / Norme

| | |
|-----------------------------|---|
| Lampade | LED Modul / CRI 80 / 4000 K |
| EPREL fonti luminose | 833873 833878 833869 |
| Durata | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Prestazioni sistema | 368.0 W |
| Flusso luminoso apparecchio | 39960 lm |
| Efficienza sistema | 108.58 lm/W |
| Efficienza del modulo | 186.70 lm/W |
| UGR classe | ≤22 |
| Tensione di alimentazione | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Classe di protezione | I |
| Tipo di protezione | IP20 |

Dimensioni / pesi

| | |
|------------------|-----------|
| Diametro esterno | 1800 mm |
| Altezza | 146 mm |
| Peso netto | 71.00 kg |
| Peso lordo | 163.00 kg |

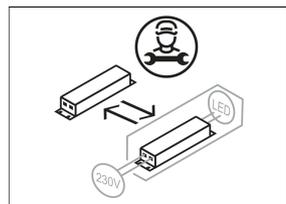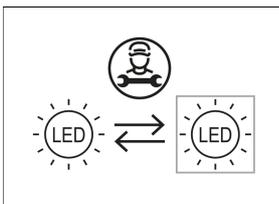


Sospensione

PLL 20.1800.840/DALI

PLL 20.1800.840/DALI

PL 20 (1xLED 368W 840/4000K 39960lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270

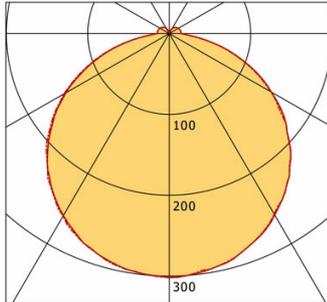

| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|-----|-----|-----|------|------|
| 0° | 302 | 302 | 302 | 302 |
| 15° | 291 | 290 | 290 | 292 |
| 30° | 259 | 258 | 260 | 261 |
| 45° | 212 | 211 | 211 | 213 |
| 60° | 145 | 144 | 147 | 150 |
| 75° | 71 | 69 | 71 | 73 |
| 90° | 14 | 15 | 15 | 15 |

cd / 1000 lm

LDC unsuitable for cone representation.
Asymmetric LDC.

| | |
|--------------------|-----------------|
| η | LED |
| Efficiency | 109 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 93% / ↑ 7% |
| System Power | 368 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 21.9 |
| UGR C90/C270 | 22.1 |
| CIE Flux Codes | 44 76 94 93 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS

Accessori



L 84/3000 DIM
kit di 8 cavi
(lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione