




PLL 20.0700.840/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
	640102	4043544436603

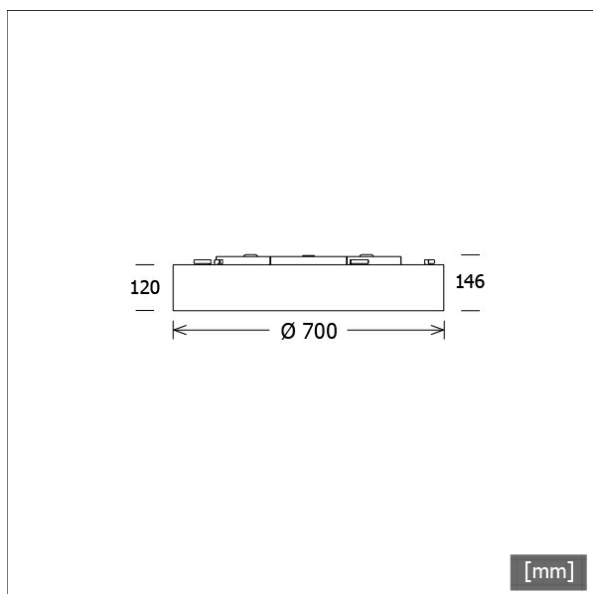

Descrizione

- plafoniera e lampada a sospensione di rappresentanza con coperchio in vetro acrilico opale rotondo per un'illuminazione omogenea e un'atmosfera ambiente equilibrata
- di facile manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- piastra di montaggio a soffitto e unità LED rimovibile in lamiera d'acciaio
- sospensione a cavo da ordinare separatamente
- sospensione a tubo su richiesta
- copertura in vetro acrilico opale (rimovibile tramite gancio di bloccaggio)
- piastra di montaggio per un facile montaggio con viti
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	59.1 W
Flusso luminoso apparecchio	6360 lm
Efficienza sistema	107.61 lm/W
UGR classe	≤22
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Diametro esterno	700 mm
Altezza	146 mm
Peso netto	12.50 kg
Peso lordo	13.50 kg

PLL 20.0700.840/DALI

PLL 20.0700.840/DALI

PL 20 (1xLED 59W 840/4000K 6360lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	240	240	240	240
30°	217	216	217	216
60°	133	133	133	133
90°	31	31	31	31
120°	29	29	29	29
150°	20	19	20	19
180°	8	8	8	8
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	108 lm/W
Direct/Indirect	↓ 83% / ↑ 17%
System Power	59 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.0
UGR C90/C270	21.9
CIE Flux Codes	41 72 91 83 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



L 68/1500 DIM
kit di 4 cavi
(lunghezza: 1500 mm, cavo a 5 connettori)



L 68/3000 DIM
kit di 4 cavi
(lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione