

Sospensione

PLL 20.0900.840/DALI



Descrizione

- plafoniera e lampada a sospensione di rappresentanza con coperchio in vetro acrilico opale rotondo per un'illuminazione omogenea e un'atmosfera ambiente equilibrata
- di facile manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- piastra di montaggio a soffitto e unità LED rimovibile in lamiera d'acciaio
- sospensione a cavo da ordinare separatamente
- sospensione a tubo su richiesta
- copertura in vetro acrilico opale (rimovibile tramite gancio di bloccaggio)
- piastra di montaggio per un facile montaggio con viti
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)


Opzioni standard



Opzioni speciali



Colori	Articolo n.	EAN
	640104	4043544436627


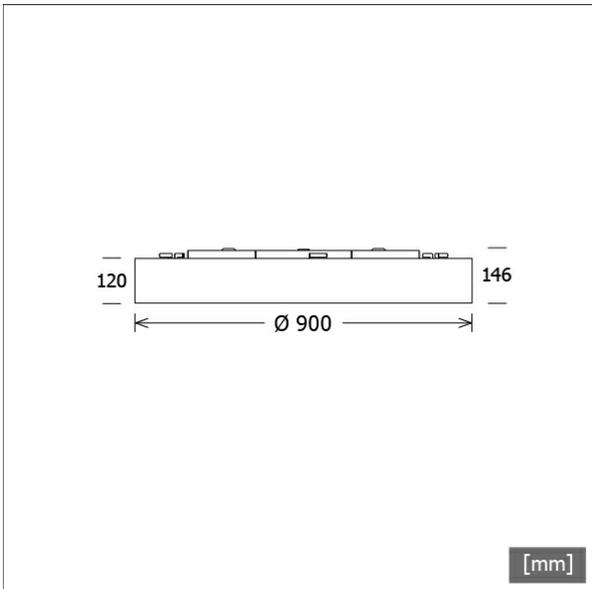


Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	833873 833878 833869
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	72.8 W
Flusso luminoso apparecchio	7790 lm
Efficienza sistema	107.00 lm/W
Efficienza del modulo	186.70 lm/W
UGR classe	≤22
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	900 mm
Altezza	146 mm
Peso netto	19.00 kg
Peso lordo	50.50 kg

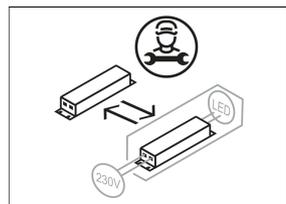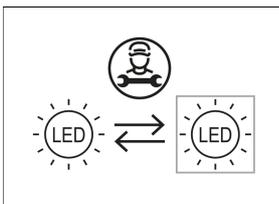


Sospensione

PLL 20.0900.840/DALI

PLL 20.0900.840/DALI

PL 20 (1xLED 73W 840/4000K 7790lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270

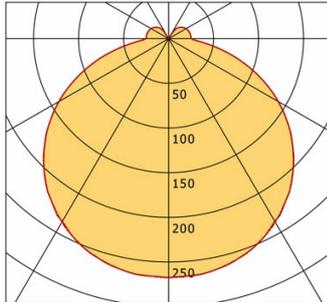

	C0	C90	C180	C270
0°	267	267	267	267
30°	236	237	236	237
60°	141	141	141	141
90°	26	25	26	25
120°	23	22	23	22
150°	2	2	2	2
180°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	11.15	11.14	231.5
6.0	22.30	22.29	57.9
9.0	33.44	33.43	25.7
12.0	44.59	44.57	14.5
15.0	55.74	55.72	9.3

η	LED
Efficiency	107 lm/W
Direct/Indirect	↓ 88% / ↑ 12%
System Power	73 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.1
UGR C90/C270	21.1
CIE Flux Codes	42 73 92 88 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



L 68/1500 DIM
kit di 4 cavi
(lunghezza: 1500 mm, cavo a 5 connettori)



L 68/3000 DIM
kit di 4 cavi
(lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione