


PLL 22.1000.840.2/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	633906	4043544359032
bianco	633907	4043544359049
nero	642179	4043544479709

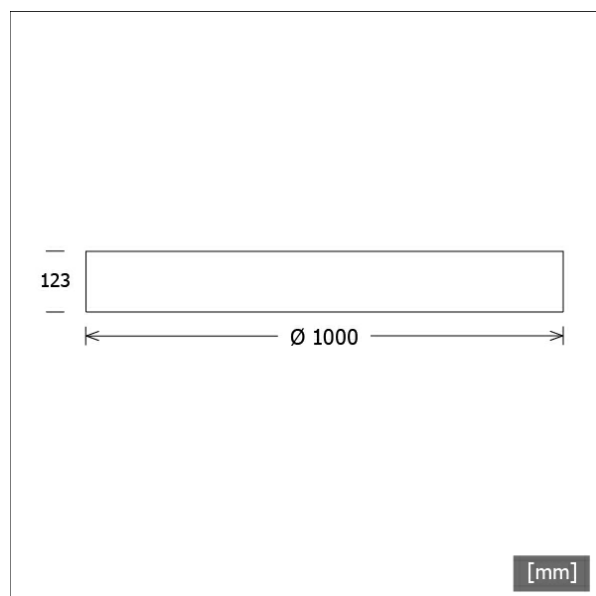

Descrizione

- plafoniera e lampada a sospensione di rappresentanza dal design rotondo per un'illuminazione omogenea e un sofisticato progetto architettonico di illuminazione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio con unità LED rimovibile
- sospensione a cavo da ordinare separatamente
- disco microprismatico in vetro acrilico con lamina opaca inseribile
- facile fissaggio a vite del corpo a soffitto
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	833873 833878
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	141.3 W
Flusso luminoso apparecchio	12620 lm
Efficienza sistema	89.31 lm/W
Efficienza del modulo	187.99 lm/W
UGR classe	≤22
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	1000 mm
Altezza	123 mm
Peso netto	19.50 kg
Peso lordo	23.00 kg


Sospensione

PLL 22.1000.840.2/DALI

PLL 22.1000.840.2/DALI

PL 22 (1xLED 141W 840/4000K 12620lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	463	463	463	463
15°	441	441	441	441
30°	383	383	383	383
45°	238	237	238	237
60°	113	111	113	111
75°	43	40	43	40
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	6.17 6.11	649.5	
6.0	12.33 12.23	162.4	
9.0	18.50 18.34	72.2	
12.0	24.66 24.45	40.6	
15.0	30.83 30.56	26.0	

η	LED
Efficiency	90 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	141 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.8
UGR C90/C270	19.7
CIE Flux Codes	60 87 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



L 71/3000 DIM
 kit di 3 cavi
 (lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



ZB-OR DONGLE
 Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
 Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
 Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
 Sensore Organic Response per montaggio a sospensione