

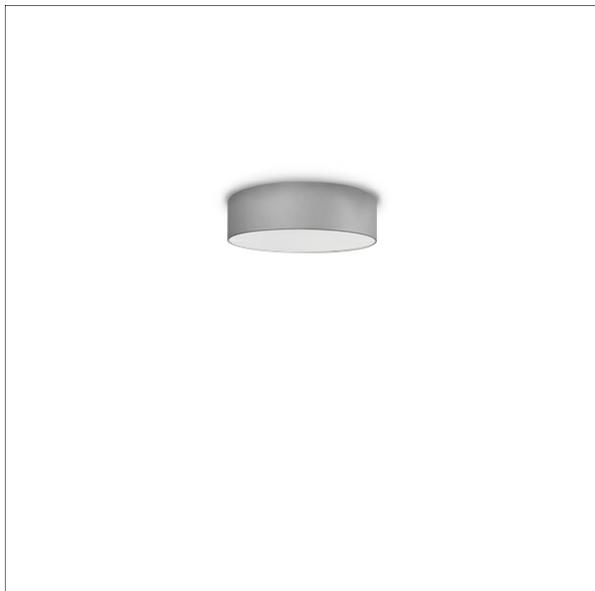


Sospensione

PLL 22.0385.830.2/DALI

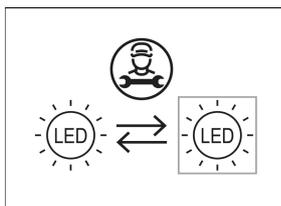

Colori	Articolo n.	EAN
argento	633878	4043544358776
bianco	633879	4043544358783
nero	642181	4043544479723

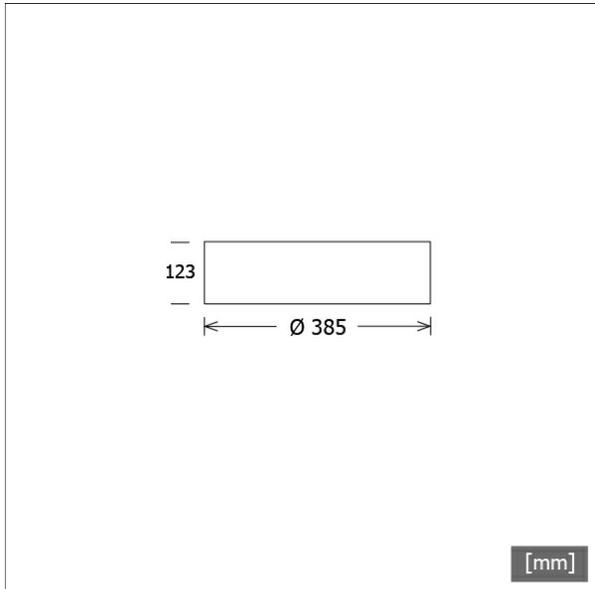

Descrizione

- plafoniera e lampada a sospensione di rappresentanza dal design rotondo per un'illuminazione omogenea e un sofisticato progetto architettonico di illuminazione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio con unità LED rimovibile
- sospensione a cavo da ordinare separatamente
- disco microprismatico in vetro acrilico con lamina opaca inseribile
- facile fissaggio a vite del corpo a soffitto
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	833872
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	17.7 W
Flusso luminoso apparecchio	1390 lm
Efficienza sistema	78.53 lm/W
Efficienza del modulo	181.52 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	385 mm
Altezza	123 mm
Peso netto	3.67 kg
Peso lordo	4.28 kg


Sospensione

PLL 22.0385.830.2/DALI

PLL 22.0385.830.2/DALI

PL 22 (1xLED 18W 830/3000K 1390lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	461	461	461	461
15°	439	436	439	436
30°	383	380	383	380
45°	233	234	233	234
60°	100	109	100	109
75°	40	43	40	43
90°	2	2	2	2

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	C0-C180 Plane: 6.06	C90-C270 Plane: 6.19	71.2
6.0	12.12 12.37		17.8
9.0	18.18 18.56		7.9
12.0	24.24 24.74		4.4
15.0	30.30 30.93		2.8

η	LED
Efficiency	77 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	18 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.0
UGR C90/C270	19.0
CIE Flux Codes	60 87 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



L 71/1500 DIM
kit di 3 cavi
(lunghezza: 1500 mm, cavo a 5 connettori)



L 71/3000 DIM
kit di 3 cavi
(lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione