


Sospensione

PLL 22.0475.840.1/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	633884	4043544358837
bianco	633885	4043544358844
nero	642186	4043544479778

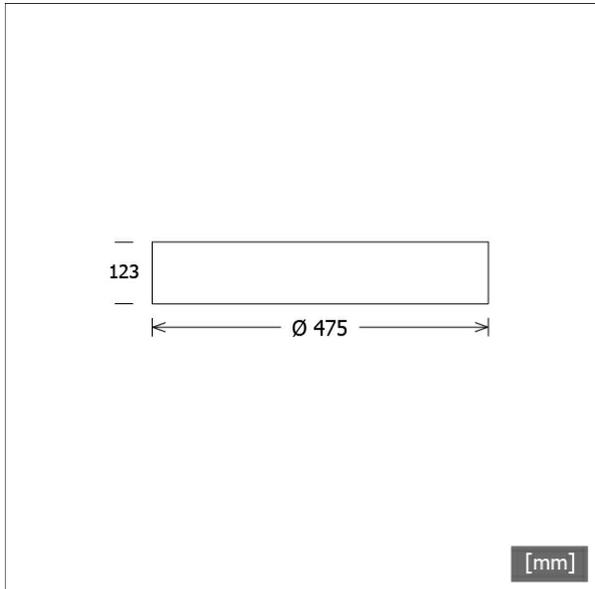

Descrizione

- plafoniera e lampada a sospensione di rappresentanza dal design rotondo per un'illuminazione omogenea e un sofisticato progetto architettonico di illuminazione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio con unità LED rimovibile
- sospensione a cavo da ordinare separatamente
- disco opale in vetro acrilico
- facile fissaggio a vite del corpo a soffitto
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	833873
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	31.4 W
Flusso luminoso apparecchio	3490 lm
Efficienza sistema	111.14 lm/W
Efficienza del modulo	190.00 lm/W
UGR classe	≤25
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	475 mm
Altezza	123 mm
Peso netto	4.73 kg
Peso lordo	5.15 kg


Sospensione

PLL 22.0475.840.1/DALI

PLL 22.0475.840.1/DALI

PL 22 (1xLED 31W 840/4000K 3490lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	358	358	358	358
15°	342	342	342	342
30°	299	297	299	297
45°	234	233	234	233
60°	155	154	155	154
75°	65	64	65	64
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	8.81	8.71	138.8
6.0	17.62	17.42	34.7
9.0	26.44	26.13	15.4
12.0	35.25	34.84	8.7
15.0	44.06	43.55	5.6

η	LED
Efficiency	113 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	31 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.9
UGR C90/C270	22.8
CIE Flux Codes	48 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



L 71/1500 DIM
kit di 3 cavi
(lunghezza: 1500 mm, cavo a 5 connettori)



L 71/3000 DIM
kit di 3 cavi
(lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione