


PLL 23.1000.830.1/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	633921	4043544359179
bianco	633922	4043544359186
nero	642270	4043544480576

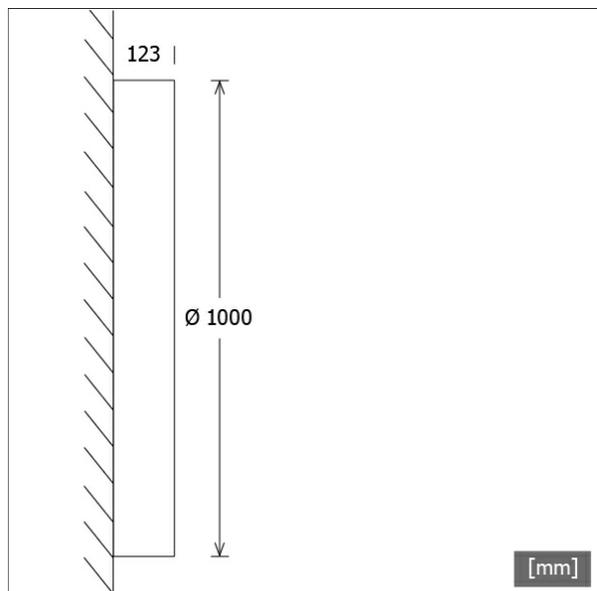

Descrizione

- applique di rappresentanza dal design rotondo per un'illuminazione omogenea e un sofisticato progetto architettonico di illuminazione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio rimovibile con chiusura a baionetta
- vetro acrilico opale
- piastra di montaggio per un facile montaggio con viti
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	833872 833877
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	141.3 W
Flusso luminoso apparecchio	16990 lm
Efficienza sistema	120.24 lm/W
Efficienza del modulo	179.94 lm/W
UGR classe	≤25
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi


Diametro esterno	1000 mm
Altezza	123 mm
Peso netto	19.00 kg
Peso lordo	23.00 kg

PLL 23.1000.830.1/DALI

PLL 23.1000.830.1/DALI

PL 23 (1xLED 141W 830/3000K 16990lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270

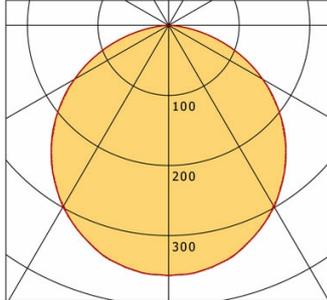

	C0	C90	C180	C270
0°	357	357	357	357
15°	342	343	342	343
30°	299	297	299	297
45°	234	234	234	234
60°	154	154	154	154
75°	65	64	65	64
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	8.81	8.73	674.0
6.0	17.63	17.47	168.5
9.0	26.44	26.20	74.9
12.0	35.26	34.94	42.1
15.0	44.07	43.67	27.0

η	LED
Efficiency	120 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	141 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.1
UGR C90/C270	23.1
CIE Flux Codes	48 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione