

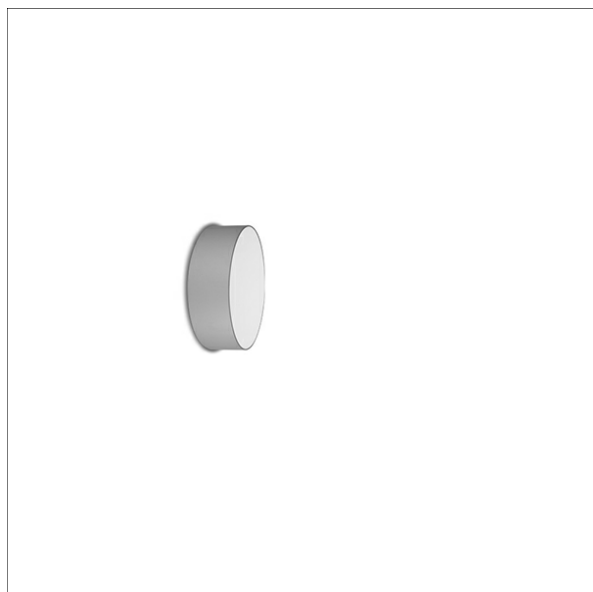



## PLL 23.0385.830.1/DALI



| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 633908      | 4043544359056 |
| bianco  | 633909      | 4043544359063 |
| nero    | 642272      | 4043544480590 |

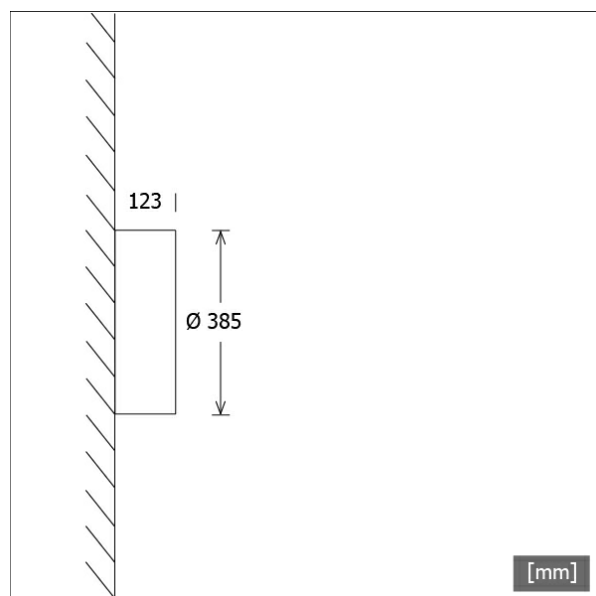

## Descrizione

- applique di rappresentanza dal design rotondo per un'illuminazione omogenea e un sofisticato progetto architettonico di illuminazione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio rimovibile con chiusura a baionetta
- vetro acrilico opale
- piastra di montaggio per un facile montaggio con viti
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Lampade                     | LED linear / CRI 80 / 3000 K |
| EPREL fonti luminose        | 833872                       |
|                             | L90 B50 50.000 h             |
|                             | L80 B50 100.000 h            |
|                             | L80 B20 50.000 h             |
| Durata                      |                              |
| Prestazioni sistema         | 17.7 W                       |
| Flusso luminoso apparecchio | 1920 lm                      |
| Efficienza sistema          | 108.47 lm/W                  |
| Efficienza del modulo       | 181.52 lm/W                  |
| UGR classe                  | ≤22                          |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz     |
| Classe di protezione        | I                            |
| Tipo di protezione          | IP20                         |

## Dimensioni / pesi


|                  |         |
|------------------|---------|
| Diametro esterno | 385 mm  |
| Altezza          | 123 mm  |
| Peso netto       | 3.78 kg |
| Peso lordo       | 4.44 kg |

# PLL 23.0385.830.1/DALI

## PLL 23.0385.830.1/DALI

PL 23 (1xLED 18W 830/3000K 1920lm)

— C0/C180    cd / 1000 lm    - - - - C90/C270



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 360 | 360 | 360  | 360  |
| 15°          | 343 | 343 | 343  | 343  |
| 30°          | 299 | 299 | 299  | 299  |
| 45°          | 234 | 234 | 234  | 234  |
| 60°          | 154 | 154 | 154  | 154  |
| 75°          | 64  | 64  | 64   | 64   |
| 90°          | 0   | 0   | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |

Offset [m]    Cone width [m]    Illuminance [lx]

|      | C0-C180 Plane | C90-C270 Plane |      |
|------|---------------|----------------|------|
| 3.0  | 8.70   8.71   |                | 76.7 |
| 6.0  | 17.41   17.41 |                | 19.2 |
| 9.0  | 26.11   26.12 |                | 8.5  |
| 12.0 | 34.82   34.82 |                | 4.8  |
| 15.0 | 43.52   43.53 |                | 3.1  |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>η</b>           | LED              |
| Efficiency         | 107 lm/W         |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%    |
| System Power       | 18 W             |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H       |
| Reflection factors | 70/50/20         |
| UGR C0/C180        | 22.3             |
| UGR C90/C270       | 22.3             |
| CIE Flux Codes     | 48 79 96 100 100 |
| Ra/CRI             | >80              |

LTS

## Accessori



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-A SENSOR**  
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione