



# PLL 25.0675.830.1/DALI

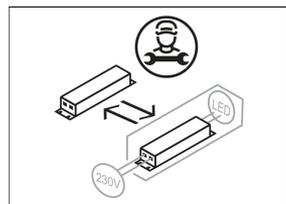

Colori	Articolo n.	EAN
	633933	4043544359292

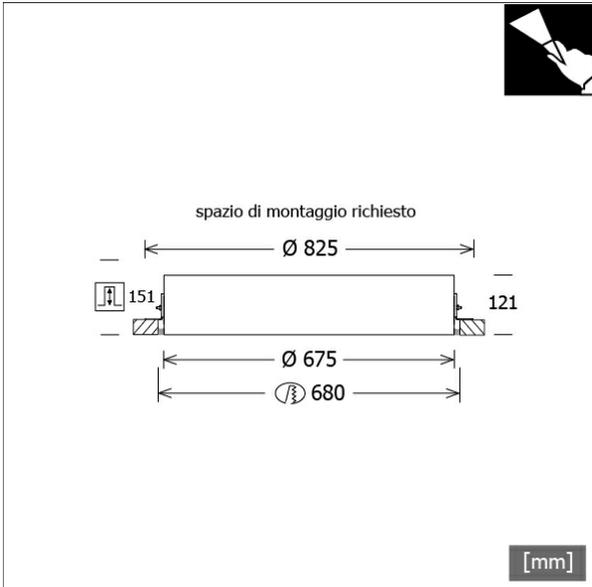

## Descrizione

- campo luce da incasso a forma quadrata a filo nel soffitto e senza falde per illuminazione omogenea e integrazione perfetta nei progetti architettonici
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio con unità LED rimovibile
- spessore del soffitto regolabile
- disco opale in vetro acrilico
- montaggio su cartongesso con viti per cartongesso (ausilio di montaggio può essere ordinato come opzione)
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

## Note

Spazio di montaggio richiesto: D = 825 mm. La lampada deve essere incassata a filo. Pretrattare l'area di spatolatura sulla lampada e sul soffitto con una mano di fondo adesivo idoneo.

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme

<b>Lampade</b>	LED linear / CRI 80 / 3000 K
<b>EPREL fonti luminose</b>	833872 833877
	L90 B50 50.000 h
<b>Durata</b>	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
<b>Prestazioni sistema</b>	66.7 W
<b>Flusso luminoso apparecchio</b>	7130 lm
<b>Efficienza sistema</b>	106.89 lm/W
<b>Efficienza del modulo</b>	179.94 lm/W
<b>UGR classe</b>	≤25
<b>Tensione di alimentazione</b>	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
<b>Classe di protezione</b>	I
<b>Tipo di protezione</b>	IP20

## Dimensioni / pesi


<b>Diametro esterno</b>	675 mm
<b>Altezza</b>	121 mm
<b>Dimensione foro (Ø)</b>	680 mm
<b>Spessore soffitto</b>	10.0 - 30.0 mm
<b>Profondità di incasso</b>	151 mm
<b>Peso netto</b>	9.26 kg
<b>Peso lordo</b>	10.88 kg

# PLL 25.0675.830.1/DALI

## PLL 25.0675.830.1/DALI

PL 25 (1xLED 67W 830/3000K 7130lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270

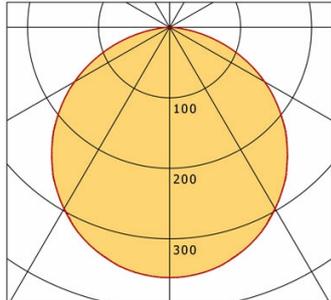

	C0	C90	C180	C270
0°	355	355	355	355
15°	340	339	340	339
30°	298	297	298	297
45°	234	234	234	234
60°	154	155	154	155
75°	65	65	65	65
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	8.88	8.86	281.2
6.0	17.76	17.72	70.3
9.0	26.64	26.59	31.2
12.0	35.53	35.45	17.6
15.0	44.41	44.31	11.2

<b>η</b>	LED
Efficiency	106 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	67 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.9
UGR C90/C270	22.9
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessori



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-R SENSOR**  
sensore Organic Response per montaggio a incasso



**ZBMH 675**  
ausilio di montaggio per PLL 25.675...