


Plafone

PLL 26.1000.840.1/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	640139	4043544439734
bianco	640140	4043544439741
nero	642210	4043544479990

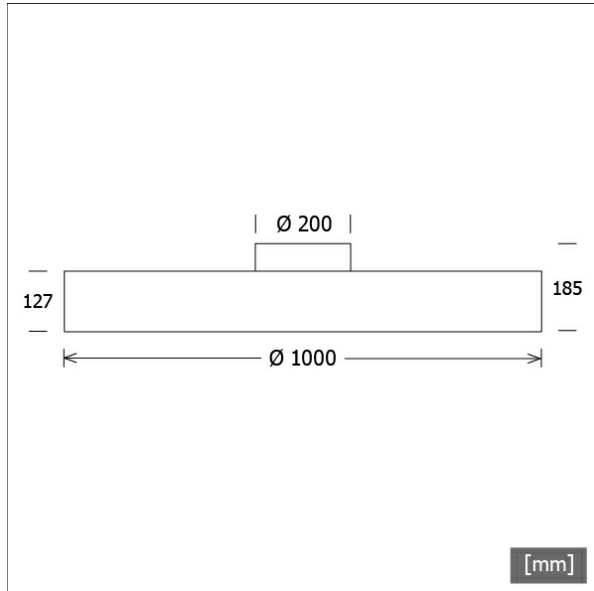

Descrizione

- plafoniera di rappresentanza dal design rotondo con illuminazione diretta/indiretta per un'atmosfera ambiente equilibrata
- assenza di radiazioni termiche e UV
- luce: diretta 72% / indiretta 28%
- corpo in lamiera d'acciaio con unità LED rimovibile
- disco opale in vetro acrilico
- facile fissaggio a vite tramite staffa a soffitto
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Note

Su richiesta, disponibile anche con luce diretta/indiretta attivabile e dimmerabile separatamente.

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	833873 833878
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	188.4 W
Flusso luminoso apparecchio	25600 lm
Efficienza sistema	135.88 lm/W
Efficienza del modulo	187.99 lm/W
UGR classe	≤22
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	1000 mm
Altezza	185 mm
Peso netto	22.50 kg
Peso lordo	26.00 kg


Plafone

PLL 26.1000.840.1/DALI

PLL 26.1000.840.1/DALI

PL 26 (1xLED 188W 840/4000K 25600lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	249	249	249	249
30°	213	212	213	212
60°	112	112	112	112
90°	0	0	0	0
120°	43	43	43	43
150°	85	85	85	85
180°	105	105	105	105
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	136 lm/W
Direct/Indirect	↓ 72% / ↑ 28%
System Power	188 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.3
UGR C90/C270	21.3
CIE Flux Codes	47 79 96 72 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone