




Plafone

PLL 26.0385.840.2/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	640117	4043544439512
bianco	640118	4043544439529
nero	642215	4043544480040

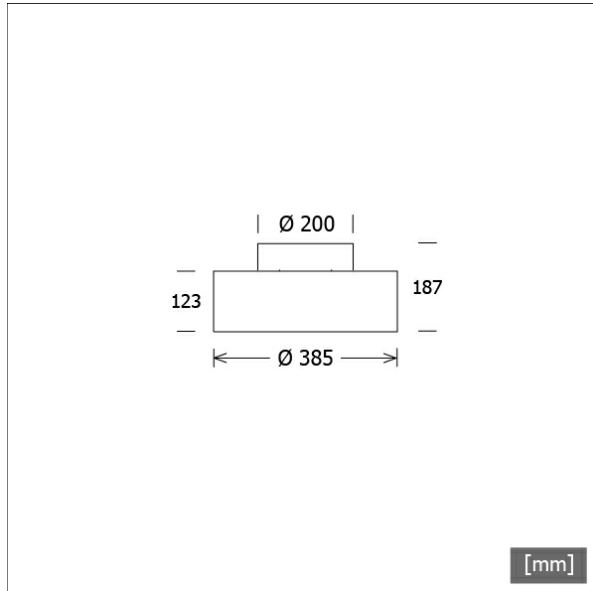

Descrizione

- plafoniera di rappresentanza dal design rotondo con illuminazione diretta/indiretta per un'atmosfera ambiente equilibrata
- assenza di radiazioni termiche e UV
- luce: diretta 58% / indiretta 42%
- corpo in lamiera d'acciaio con unità LED rimovibile
- disco microprismatico in vetro acrilico con lamina opaca inseribile
- facile fissaggio a vite tramite staffa a soffitto
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Note

Su richiesta, disponibile anche con luce diretta/indiretta attivabile e dimmerabile separatamente.

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	833895 833892
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	25.5 W
Flusso luminoso apparecchio	2620 lm
Efficienza sistema	102.74 lm/W
Efficienza del modulo	188.58 lm/W
UGR classe	≤16
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi


Diametro esterno	385 mm
Altezza	187 mm
Peso netto	4.74 kg
Peso lordo	5.33 kg

Plafone

PLL 26.0385.840.2/DALI

PLL 26.0385.840.2/DALI

PL 26 (1xLED 26W 840/4000K 2620lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	271	271	271	271
30°	225	224	225	224
60°	63	62	63	62
90°	1	1	1	1
120°	63	64	63	64
150°	129	130	129	130
180°	154	154	154	154
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	101 lm/W
Direct/Indirect	↓ 58% / ↑ 42%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.0
UGR C90/C270	16.1
CIE Flux Codes	60 86 97 58 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone