


Plafone

PLL 26.0475.840.2/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	640125	4043544439598
bianco	640126	4043544439604
nero	642219	4043544480088

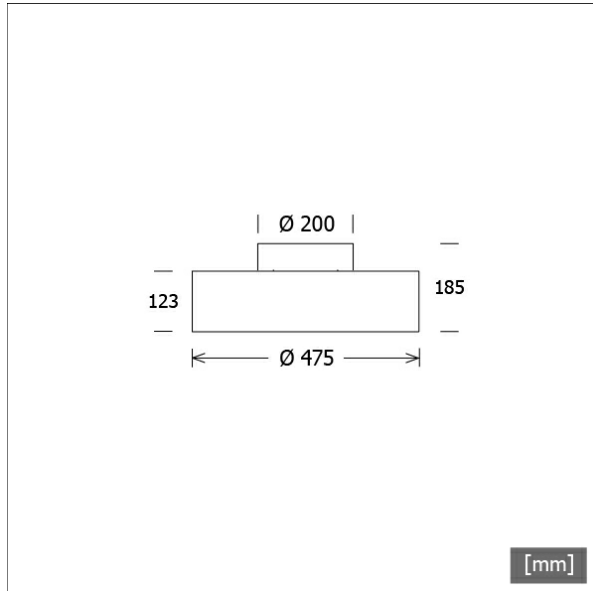

Descrizione

- plafoniera di rappresentanza dal design rotondo con illuminazione diretta/indiretta per un'atmosfera ambiente equilibrata
- assenza di radiazioni termiche e UV
- luce: diretta 71% / indiretta 29%
- corpo in lamiera d'acciaio con unità LED rimovibile
- disco microprismatico in vetro acrilico con lamina opaca inseribile
- facile fissaggio a vite tramite staffa a soffitto
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Note

Su richiesta, disponibile anche con luce diretta/indiretta attivabile e dimmerabile separatamente.

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	833869 833873
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	45.8 W
Flusso luminoso apparecchio	4100 lm
Efficienza sistema	89.51 lm/W
Efficienza del modulo	187.06 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	475 mm
Altezza	185 mm
Peso netto	6.12 kg
Peso lordo	7.00 kg


Plafone

PLL 26.0475.840.2/DALI

PLL 26.0475.840.2/DALI

PL 26 (1xLED 46W 840/4000K 4100lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	331	331	331	331
30°	275	275	275	275
60°	77	79	77	79
90°	1	1	1	1
120°	44	44	44	44
150°	87	88	87	88
180°	101	101	101	101
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	89 lm/W
Direct/Indirect	↓ 71% / ↑ 29%
System Power	46 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.7
UGR C90/C270	17.9
CIE Flux Codes	60 87 97 71 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone