


Plafone

PLL 26.0675.830.2/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	640129	4043544439635
bianco	640130	4043544439642
nero	642221	4043544480101

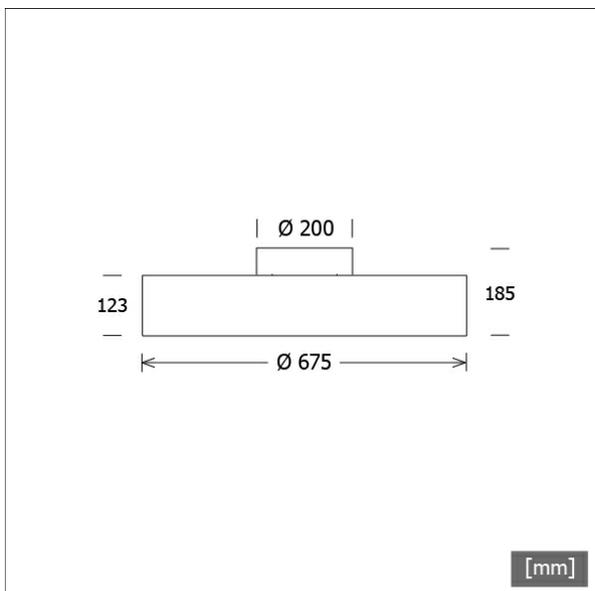

Descrizione

- plafoniera di rappresentanza dal design rotondo con illuminazione diretta/indiretta per un'atmosfera ambiente equilibrata
- assenza di radiazioni termiche e UV
- luce: diretta 73% / indiretta 27%
- corpo in lamiera d'acciaio con unità LED rimovibile
- disco microprismatico in vetro acrilico con lamina opaca inseribile
- facile fissaggio a vite tramite staffa a soffitto
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Note

Su richiesta, disponibile anche con luce diretta/indiretta attivabile e dimmerabile separatamente.

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	94.3 W
Flusso luminoso apparecchio	8270 lm
Efficienza sistema	87.69 lm/W
Efficienza del modulo	147.00 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	675 mm
Altezza	185 mm
Peso netto	10.40 kg
Peso lordo	11.84 kg


Plafone

PLL 26.0675.830.2/DALI

PLL 26.0675.830.2/DALI

PL 26 (1xLED 94W 830/3000K 8270lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	336	336	336	336
30°	283	273	283	273
60°	71	58	71	58
90°	1	1	1	1
120°	43	41	43	41
150°	84	83	84	83
180°	95	95	95	95
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	88 lm/W
Direct/Indirect	↓ 73% / ↑ 27%
System Power	94 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.5
UGR C90/C270	17.4
CIE Flux Codes	60 87 97 73 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone