

Plafone

PLL 26.0675.840.2/DALI



Descrizione

- plafoniera di rappresentanza dal design rotondo con illuminazione diretta/indiretta per un'atmosfera ambiente equilibrata
- assenza di radiazioni termiche e UV
- luce: diretta 73% / indiretta 27%
- corpo in lamiera d'acciaio con unità LED rimovibile
- disco microprismatico in vetro acrilico con lamina opaca inseribile
- facile fissaggio a vite tramite staffa a soffitto
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Note

Su richiesta, disponibile anche con luce diretta/indiretta attivabile e dimmerabile separatamente.

Opzioni standard



| Colori | Articolo n. | EAN |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 640133 | 4043544439673 |
| bianco | 640134 | 4043544439680 |
| nero | 642223 | 4043544480125 |

Opzioni speciali






Dati illuminotecnici / Norme

| | |
|-----------------------------|---|
| Lampade | LED linear / CRI 80 / 4000 K |
| Durata | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Prestazioni sistema | 94.3 W |
| Flusso luminoso apparecchio | 8520 lm |
| Efficienza sistema | 90.34 lm/W |
| Efficienza del modulo | 154.00 lm/W |
| UGR classe | ≤19 |
| Tensione di alimentazione | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Classe di protezione | I |
| Tipo di protezione | IP20 |

Dimensioni / pesi

| | |
|------------------|----------|
| Diametro esterno | 675 mm |
| Altezza | 185 mm |
| Peso netto | 10.40 kg |
| Peso lordo | 11.84 kg |

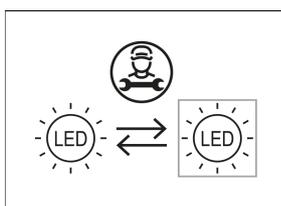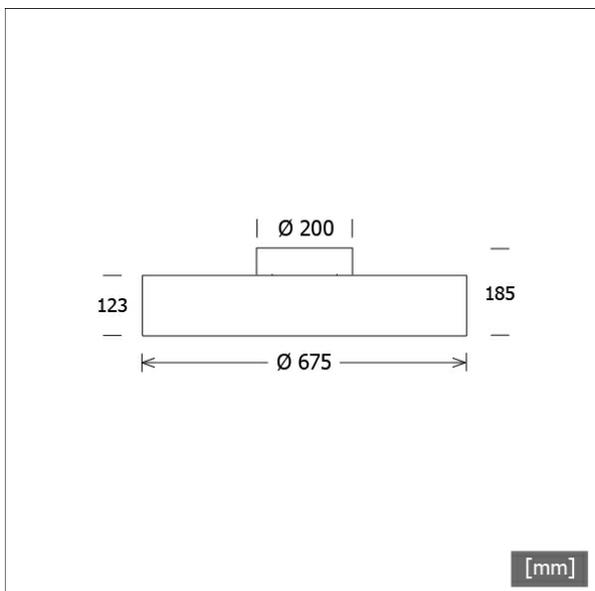


Plafone

PLL 26.0675.840.2/DALI

PLL 26.0675.840.2/DALI

PL 26 (1xLED 94W 840/4000K 8520lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0° | 336 | 336 | 336 | 336 |
| 30° | 279 | 278 | 279 | 278 |
| 60° | 80 | 74 | 80 | 74 |
| 90° | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120° | 43 | 42 | 43 | 42 |
| 150° | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 180° | 98 | 98 | 98 | 98 |
| cd / 1000 lm | | | | |

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

| | |
|--------------------|-----------------|
| η | LED |
| Efficiency | 91 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 72% / ↑ 28% |
| System Power | 94 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 17.9 |
| UGR C90/C270 | 17.8 |
| CIE Flux Codes | 60 87 97 72 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone