

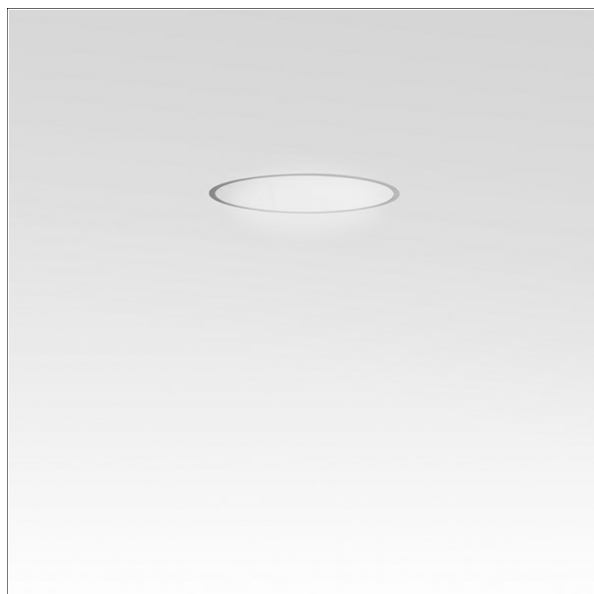



PLL 27.0410.840.2/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	634040	4043544360427
bianco	634041	4043544360434
nero	642346	4043544481306

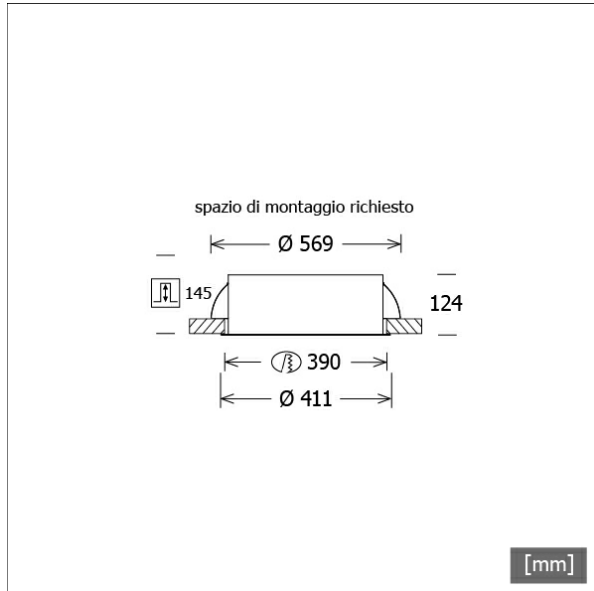

Descrizione

- campo luce da incasso a forma rotonda con falda nascosta per montaggio a filo nel soffitto e illuminazione omogenea per integrazione perfetta nei progetti architettonici
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio con unità LED rimovibile
- disco microprismatico in vetro acrilico con lamina opaca inseribile
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Note

Erforderlicher Einbauraum: D = 569 mm.

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	833873
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	17.7 W
Flusso luminoso apparecchio	1440 lm
Efficienza sistema	81.35 lm/W
Efficienza del modulo	190.00 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Diametro esterno	411 mm
Altezza	124 mm
Dimensione foro (Ø)	390 mm
Spessore soffitto	10.0 - 30.0 mm
Profondità di incasso	145 mm
Peso netto	3.75 kg
Peso lordo	4.50 kg

PLL 27.0410.840.2/DALI

PLL 27.0410.840.2/DALI

PL 27 (1xLED 18W 840/4000K 1440lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	461	461	461	461
15°	439	436	439	436
30°	383	380	383	380
45°	233	234	233	234
60°	100	109	100	109
75°	40	43	40	43
90°	2	2	2	2
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	6.06	6.19	73.7
6.0	12.12	12.37	18.4
9.0	18.18	18.56	8.2
12.0	24.24	24.74	4.6
15.0	30.30	30.93	2.9

η	LED
Efficiency	80 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	18 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.1
UGR C90/C270	19.2
CIE Flux Codes	60 87 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-R SENSOR
sensore Organic Response per montaggio a incasso