

Sospensione

PLL 28.1000.830.1/DALI



Descrizione

- lampada a sospensione di rappresentanza dal design rotondo con illuminazione omogenea e diretta/indiretta per un'atmosfera ambiente equilibrata
- assenza di radiazioni termiche e UV
- luce: diretta 72% / indiretta 28%
- corpo in lamiera d'acciaio con unità LED rimovibile
- sospensione a cavo da ordinare separatamente (rosone a soffitto nel colore della lampada)
- disco opale in vetro acrilico
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Note

Su richiesta, disponibile anche con luce diretta/indiretta attivabile e dimmerabile separatamente.

Opzioni standard



Colori	Articolo n.	EAN
argento	640167	4043544440013
bianco	640168	4043544440020
nero	642240	4043544480279

Opzioni speciali






Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	833872 833877
Durata	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	188.4 W
Flusso luminoso apparecchio	25140 lm
Efficienza sistema	133.43 lm/W
Efficienza del modulo	179.94 lm/W
UGR classe	≤22
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	1000 mm
Altezza	127 mm
Peso netto	21.00 kg
Peso lordo	24.00 kg

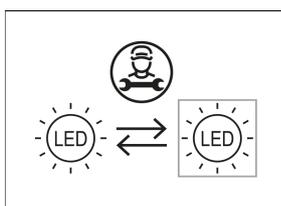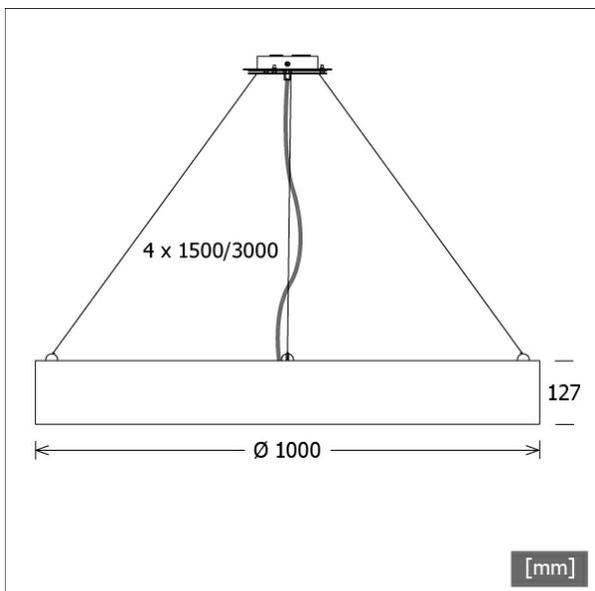


Sospensione

PLL 28.1000.830.1/DALI

PLL 28.1000.830.1/DALI

PL 28 (1xLED 188W 830/3000K 25140lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	250	250	250	250
30°	214	213	214	213
60°	113	112	113	112
90°	0	0	0	0
120°	43	43	43	43
150°	84	85	84	85
180°	105	105	105	105
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	134 lm/W
Direct/Indirect	↓ 72% / ↑ 28%
System Power	188 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.2
UGR C90/C270	21.2
CIE Flux Codes	47 79 96 72 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



L 75/1500 DIM
kit di 4 cavi
(lunghezza: 1500 mm, cavo a 5 connettori)



L 75/3000 DIM
kit di 4 cavi
(lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione