




Sospensione

PLL 28.1000.830.2/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	640169	4043544440037
bianco	640170	4043544440044
nero	642241	4043544480286

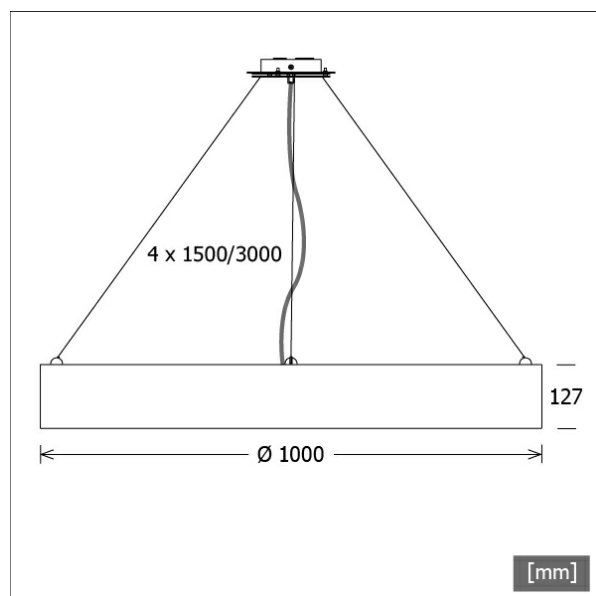

Descrizione

- lampada a sospensione di rappresentanza dal design rotondo con illuminazione omogenea e diretta/indiretta per un'atmosfera ambiente equilibrata
- assenza di radiazioni termiche e UV
- luce: diretta 74% / indiretta 26%
- corpo in lamiera d'acciaio con unità LED rimovibile
- sospensione a cavo da ordinare separatamente (rosone a soffitto nel colore della lampada)
- disco microprismatico in vetro acrilico con lamina opaca inseribile
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Note

Su richiesta, disponibile anche con luce diretta/indiretta attivabile e dimmerabile separatamente.

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	833872 833877
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	188.4 W
Flusso luminoso apparecchio	19780 lm
Efficienza sistema	104.98 lm/W
Efficienza del modulo	179.94 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	1000 mm
Altezza	127 mm
Peso netto	21.00 kg
Peso lordo	24.00 kg


Sospensione

PLL 28.1000.830.2/DALI

PLL 28.1000.830.2/DALI

PL 28 (1xLED 188W 830/3000K 19780lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	343	343	343	343
30°	286	288	286	288
60°	85	82	85	82
90°	1	1	1	1
120°	39	39	39	39
150°	76	77	76	77
180°	96	96	96	96
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	105 lm/W
Direct/Indirect	↓ 74% / ↑ 26%
System Power	188 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.4
UGR C90/C270	18.3
CIE Flux Codes	60 87 97 74 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



L 75/1500 DIM
 kit di 4 cavi
 (lunghezza: 1500 mm, cavo a 5 connettori)



L 75/3000 DIM
 kit di 4 cavi
 (lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



ZB-OR DONGLE
 Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
 Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
 Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
 Sensore Organic Response per montaggio a sospensione