

Sospensione

PLL 28.0385.840.1/DALI



Descrizione

- lampada a sospensione di rappresentanza dal design rotondo con illuminazione omogenea e diretta/indiretta per un'atmosfera ambiente equilibrata
- assenza di radiazioni termiche e UV
- luce: diretta 67% / indiretta 33%
- corpo in lamiera d'acciaio con unità LED rimovibile
- sospensione a cavo da ordinare separatamente (rosone a soffitto nel colore della lampada)
- disco opale in vetro acrilico
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Note


Su richiesta, disponibile anche con luce diretta/indiretta attivabile e dimmerabile separatamente.

Opzioni standard



Colori	Articolo n.	EAN
argento	640147	4043544439819
bianco	640148	4043544439826
nero	642246	4043544480330

Opzioni speciali


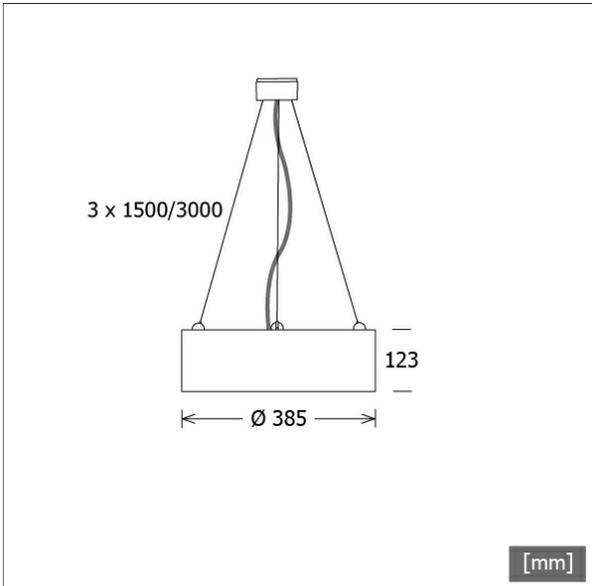


Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	833895 833892
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	25.5 W
Flusso luminoso apparecchio	2980 lm
Efficienza sistema	116.86 lm/W
Efficienza del modulo	188.58 lm/W
UGR classe	≤22
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	385 mm
Altezza	123 mm
Peso netto	4.02 kg
Peso lordo	4.64 kg

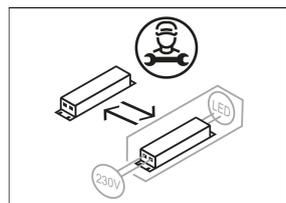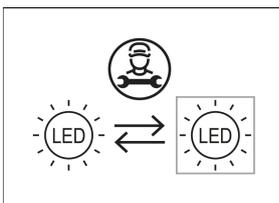


Sospensione

PLL 28.0385.840.1/DALI

PLL 28.0385.840.1/DALI

PL 28 (1xLED 26W 840/4000K 2980lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	243	243	243	243
30°	201	202	201	202
60°	103	103	103	103
90°	0	0	0	0
120°	49	50	49	50
150°	101	102	101	102
180°	121	121	121	121
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	115 lm/W
Direct/Indirect	↓ 67% / ↑ 33%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.9
UGR C90/C270	19.9
CIE Flux Codes	48 79 96 67 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



L 73/1500 DIM
kit di 3 cavi
(lunghezza: 1500 mm, cavo a 5 connettori)



L 73/3000 DIM
kit di 3 cavi
(lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione