




PLL 28.0385.840.2/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	640149	4043544439833
bianco	640150	4043544439840
nero	642247	4043544480347

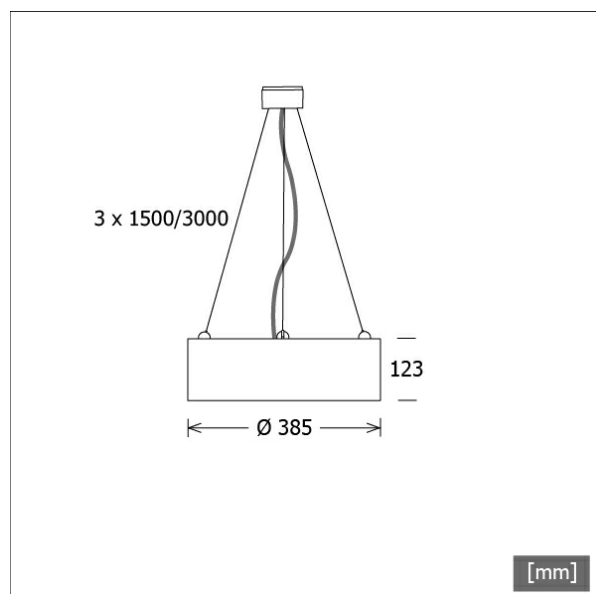

Descrizione

- lampada a sospensione di rappresentanza dal design rotondo con illuminazione omogenea e diretta/indiretta per un'atmosfera ambiente equilibrata
- assenza di radiazioni termiche e UV
- luce: diretta 58% / indiretta 42%
- corpo in lamiera d'acciaio con unità LED rimovibile
- sospensione a cavo da ordinare separatamente (rosone a soffitto nel colore della lampada)
- disco microprismatico in vetro acrilico con lamina opaca inseribile
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Note

Su richiesta, disponibile anche con luce diretta/indiretta attivabile e dimmerabile separatamente.

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	833895 833892
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	25.5 W
Flusso luminoso apparecchio	2620 lm
Efficienza sistema	102.74 lm/W
Efficienza del modulo	188.58 lm/W
UGR classe	≤16
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	385 mm
Altezza	123 mm
Peso netto	4.02 kg
Peso lordo	4.64 kg


Sospensione

PLL 28.0385.840.2/DALI

PLL 28.0385.840.2/DALI

PL 28 (1xLED 26W 840/4000K 2620lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	271	271	271	271
30°	225	224	225	224
60°	63	62	63	62
90°	1	1	1	1
120°	63	64	63	64
150°	129	130	129	130
180°	154	154	154	154
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	101 lm/W
Direct/Indirect	↓ 58% / ↑ 42%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.0
UGR C90/C270	16.1
CIE Flux Codes	60 86 97 58 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



L 73/1500 DIM
 kit di 3 cavi
 (lunghezza: 1500 mm, cavo a 5 connettori)



L 73/3000 DIM
 kit di 3 cavi
 (lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



ZB-OR DONGLE
 Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
 Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
 Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
 Sensore Organic Response per montaggio a sospensione