


Sospensione

PLL 28.0475.830.2/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	640153	4043544439871
bianco	640154	4043544439888
nero	642249	4043544480361

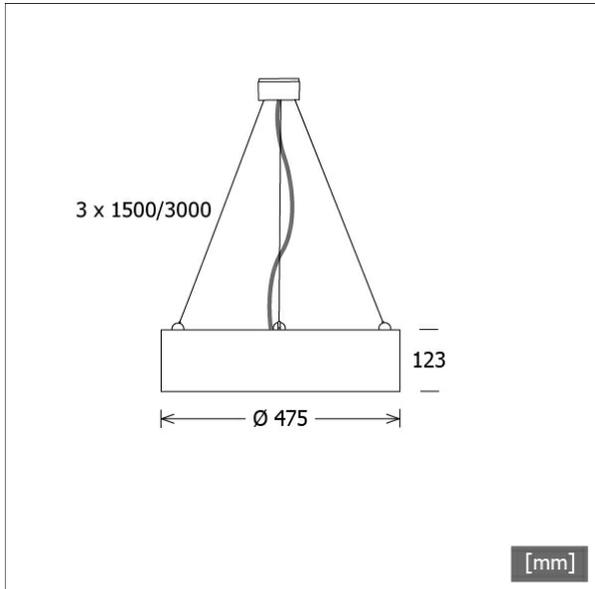

Descrizione

- lampada a sospensione di rappresentanza dal design rotondo con illuminazione omogenea e diretta/indiretta per un'atmosfera ambiente equilibrata
- assenza di radiazioni termiche e UV
- luce: diretta 71% / indiretta 29%
- corpo in lamiera d'acciaio con unità LED rimovibile
- sospensione a cavo da ordinare separatamente (rosone a soffitto nel colore della lampada)
- disco microprismatico in vetro acrilico con lamina opaca inseribile
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Note

Su richiesta, disponibile anche con luce diretta/indiretta attivabile e dimmerabile separatamente.

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	45.8 W
Flusso luminoso apparecchio	3980 lm
Efficienza sistema	86.89 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	475 mm
Altezza	123 mm
Peso netto	5.30 kg
Peso lordo	6.30 kg


Sospensione

PLL 28.0475.830.2/DALI

PLL 28.0475.830.2/DALI

PL 28 (1xLED 46W 830/3000K 3980lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	327	327	327	327
30°	268	266	268	266
60°	64	60	64	60
90°	1	1	1	1
120°	45	45	45	45
150°	90	90	90	90
180°	103	103	103	103
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	87 lm/W
Direct/Indirect	↓ 70% / ↑ 30%
System Power	46 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.2
UGR C90/C270	17.2
CIE Flux Codes	60 87 97 70 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



L 73/1500 DIM
kit di 3 cavi
(lunghezza: 1500 mm, cavo a 5 connettori)



L 73/3000 DIM
kit di 3 cavi
(lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione