

Sospensione

# PLL 28.0475.840.2/DALI



## Descrizione

- lampada a sospensione di rappresentanza dal design rotondo con illuminazione omogenea e diretta/indiretta per un'atmosfera ambiente equilibrata
- assenza di radiazioni termiche e UV
- luce: diretta 71% / indiretta 29%
- corpo in lamiera d'acciaio con unità LED rimovibile
- sospensione a cavo da ordinare separatamente (rosone a soffitto nel colore della lampada)
- disco microprismatico in vetro acrilico con lamina opaca inseribile
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

## Note

Su richiesta, disponibile anche con luce diretta/indiretta attivabile e dimmerabile separatamente.

## Opzioni standard



Colori	Articolo n.	EAN
argento	640157	4043544439918
bianco	640158	4043544439925
nero	642251	4043544480385

## Opzioni speciali






## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	833869 833873
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	45.8 W
Flusso luminoso apparecchio	4100 lm
Efficienza sistema	89.51 lm/W
Efficienza del modulo	187.06 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

## Dimensioni / pesi

Diametro esterno	475 mm
Altezza	123 mm
Peso netto	5.30 kg
Peso lordo	6.30 kg

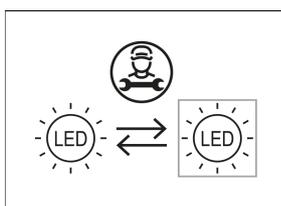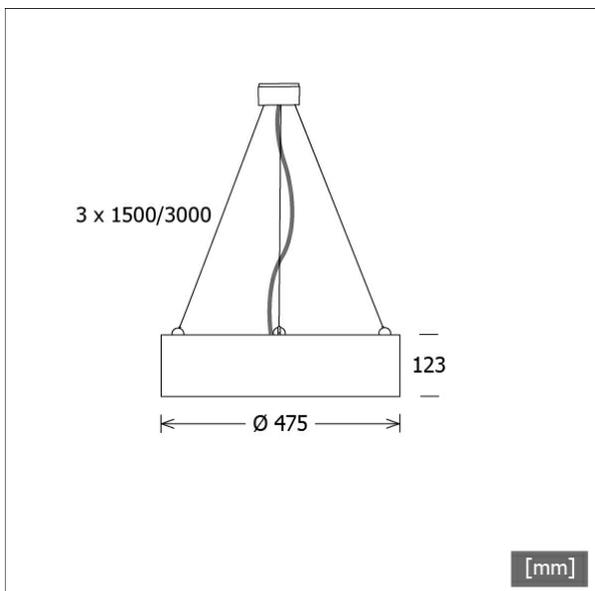


Sospensione

# PLL 28.0475.840.2/DALI

## PLL 28.0475.840.2/DALI

PL 28 (1xLED 46W 840/4000K 4100lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	331	331	331	331
30°	275	275	275	275
60°	77	79	77	79
90°	1	1	1	1
120°	44	44	44	44
150°	87	88	87	88
180°	101	101	101	101
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

<b>η</b>	LED
Efficiency	89 lm/W
Direct/Indirect	↓ 71% / ↑ 29%
System Power	46 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.7
UGR C90/C270	17.9
CIE Flux Codes	60 87 97 71 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessori



**L 73/1500 DIM**  
kit di 3 cavi  
(lunghezza: 1500 mm, cavo a 5 connettori)



**L 73/3000 DIM**  
kit di 3 cavi  
(lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-A SENSOR**  
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione