


PLL 28.0675.840.1/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	640163	4043544439970
bianco	640164	4043544439987
nero	642254	4043544480415

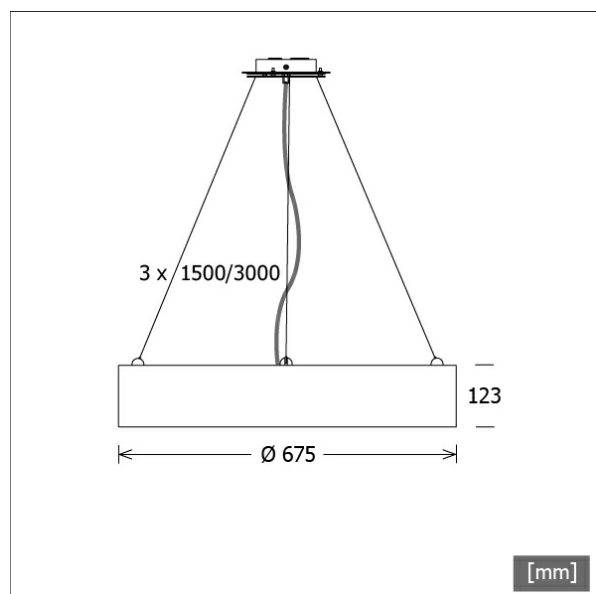

Descrizione

- lampada a sospensione di rappresentanza dal design rotondo con illuminazione omogenea e diretta/indiretta per un'atmosfera ambiente equilibrata
- assenza di radiazioni termiche e UV
- luce: diretta 79% / indiretta 21%
- corpo in lamiera d'acciaio con unità LED rimovibile
- sospensione a cavo da ordinare separatamente (rosone a soffitto nel colore della lampada)
- disco opale in vetro acrilico
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Note

Su richiesta, disponibile anche con luce diretta/indiretta attivabile e dimmerabile separatamente.

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	94.3 W
Flusso luminoso apparecchio	10820 lm
Efficienza sistema	114.74 lm/W
Efficienza del modulo	154.00 lm/W
UGR classe	≤22
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	675 mm
Altezza	123 mm
Peso netto	10.00 kg
Peso lordo	11.50 kg


Sospensione

PLL 28.0675.840.1/DALI

PLL 28.0675.840.1/DALI

PL 28 (1xLED 94W 840/4000K 10820lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	283	283	283	283
30°	235	235	235	235
60°	121	121	121	121
90°	1	1	1	1
120°	33	32	33	32
150°	65	65	65	65
180°	76	76	76	76
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	115 lm/W
Direct/Indirect	↓ 79% / ↑ 21%
System Power	94 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.8
UGR C90/C270	21.8
CIE Flux Codes	48 79 96 79 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



L 74/1500 DIM
 kit di 3 cavi
 (lunghezza: 1500 mm, cavo a 5 connettori)



L 74/3000 DIM
 kit di 3 cavi
 (lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



ZB-OR DONGLE
 Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
 Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
 Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
 Sensore Organic Response per montaggio a sospensione