


Sospensione

# PLL 28.0675.840.2/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	640165	4043544439994
bianco	640166	4043544440006
nero	642255	4043544480422

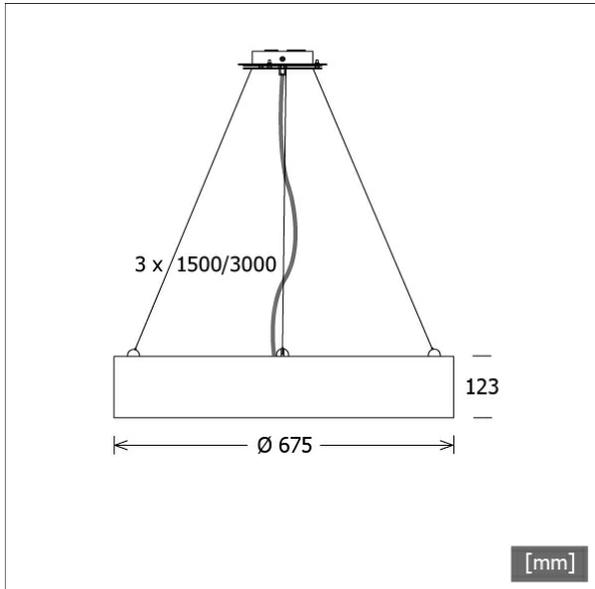

## Descrizione

- lampada a sospensione di rappresentanza dal design rotondo con illuminazione omogenea e diretta/indiretta per un'atmosfera ambiente equilibrata
- assenza di radiazioni termiche e UV
- luce: diretta 73% / indiretta 27%
- corpo in lamiera d'acciaio con unità LED rimovibile
- sospensione a cavo da ordinare separatamente (rosone a soffitto nel colore della lampada)
- disco microprismatico in vetro acrilico con lamina opaca inseribile
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

## Note

Su richiesta, disponibile anche con luce diretta/indiretta attivabile e dimmerabile separatamente.

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	94.3 W
Flusso luminoso apparecchio	8520 lm
Efficienza sistema	90.34 lm/W
Efficienza del modulo	154.00 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

## Dimensioni / pesi

Diametro esterno	675 mm
Altezza	123 mm
Peso netto	10.00 kg
Peso lordo	11.50 kg


Sospensione

# PLL 28.0675.840.2/DALI

## PLL 28.0675.840.2/DALI

PL 28 (1xLED 94W 840/4000K 8520lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	336	336	336	336
30°	279	278	279	278
60°	80	74	80	74
90°	0	0	0	0
120°	43	42	43	42
150°	84	84	84	84
180°	98	98	98	98
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

<b>η</b>	LED
Efficiency	91 lm/W
Direct/Indirect	↓ 72% / ↑ 28%
System Power	94 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.9
UGR C90/C270	17.8
CIE Flux Codes	60 87 97 72 100
Ra/CRI	>80

LTS

### Accessori



**L 74/1500 DIM**  
kit di 3 cavi  
(lunghezza: 1500 mm, cavo a 5 connettori)



**L 74/3000 DIM**  
kit di 3 cavi  
(lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-A SENSOR**  
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione