



PLL 52.1200.840.2/DALI

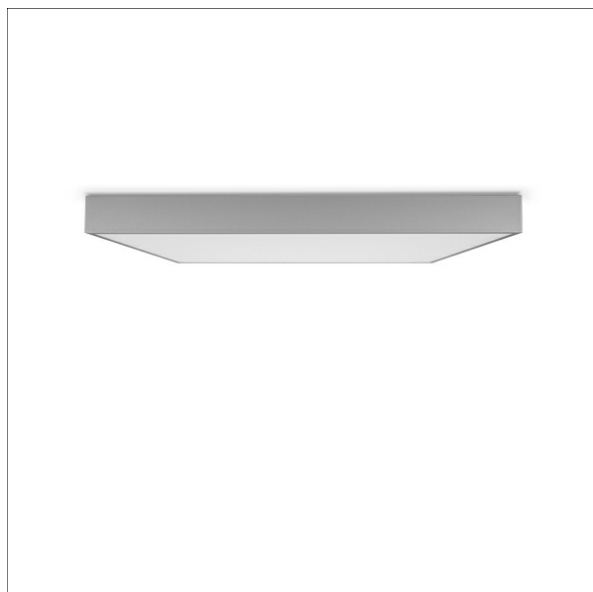

Colori	Articolo n.	EAN
argento	633963	4043544359599
bianco	633964	4043544359605
nero	642295	4043544480828

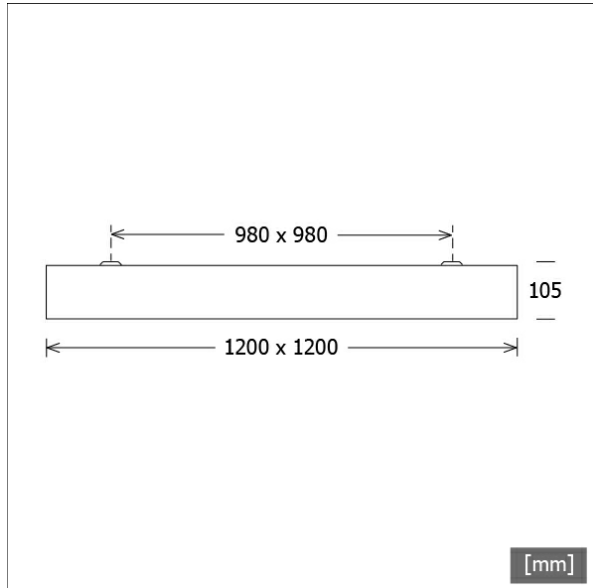

Descrizione

- plafoniera e lampada a sospensione di rappresentanza dal design quadrato per un'illuminazione omogenea e un sofisticato progetto architettonico di illuminazione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in alluminio con unità LED rimovibile
- sospensione a cavo da ordinare separatamente
- disco microprismatico in vetro acrilico con lamina in polycarbonato bianco
- facile fissaggio a vite del corpo a soffitto
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Matrix / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	832757
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	179.1 W
Flusso luminoso apparecchio	19830 lm
Efficienza sistema	110.72 lm/W
Efficienza del modulo	200.00 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Lunghezza	1200 mm
Larghezza	1200 mm
Altezza	105 mm
Peso netto	30.40 kg
Peso lordo	85.00 kg

PLL 52.1200.840.2/DALI

PLL 52.1200.840.2/DALI

PL 52 (1xLED 179W 840/4000K 19830lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	466	466	466	466
15°	441	440	441	440
30°	383	382	383	382
45°	232	235	232	235
60°	107	113	107	113
75°	41	44	41	44
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	5.97	6.10	1027.6
6.0	11.94	12.19	256.9
9.0	17.91	18.29	114.2
12.0	23.88	24.38	64.2
15.0	29.85	30.48	41.1

η	LED
Efficiency	111 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	179 W

UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.3
UGR C90/C270	19.4

CIE Flux Codes	60 87 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



L 72/3000 DIM
kit di 4 cavi
(lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione