



Sospensione

PLL 52.0600.830.1/DALI

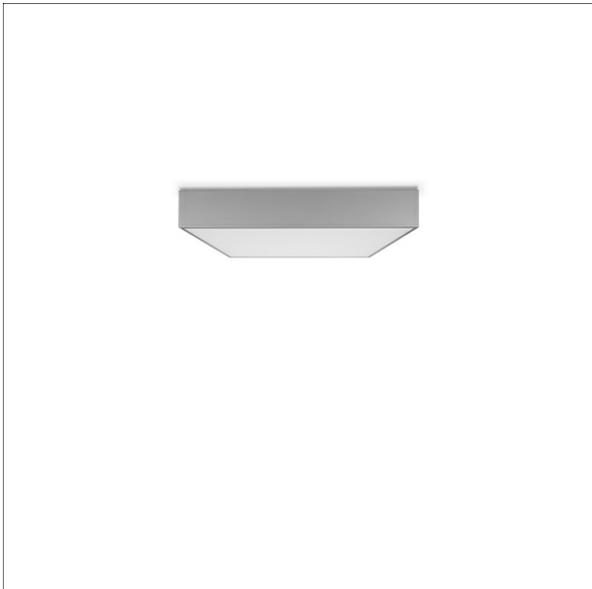

Colori	Articolo n.	EAN
argento	633941	4043544359377
bianco	633942	4043544359384
nero	642296	4043544480835

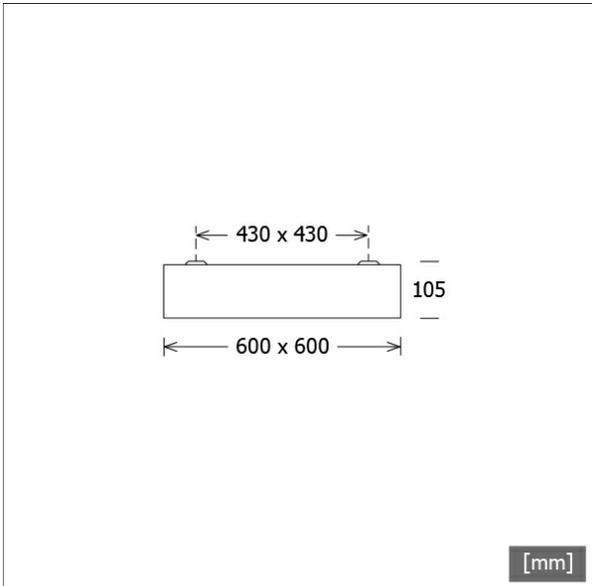

Descrizione

- plafoniera e lampada a sospensione di rappresentanza dal design quadrato per un'illuminazione omogenea e un sofisticato progetto architettonico di illuminazione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in alluminio con unità LED rimovibile
- sospensione a cavo da ordinare separatamente
- disco opale in vetro acrilico
- facile fissaggio a vite del corpo a soffitto
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Matrix / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	832756
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	45.8 W
Flusso luminoso apparecchio	5940 lm
Efficienza sistema	129.69 lm/W
Efficienza del modulo	193.10 lm/W
UGR classe	≤22
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza	600 mm
Larghezza	600 mm
Altezza	105 mm
Peso netto	10.60 kg
Peso lordo	11.42 kg


Sospensione

PLL 52.0600.830.1/DALI

PLL 52.0600.830.1/DALI

PL 52 (1xLED 46W 830/3000K 5940lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270

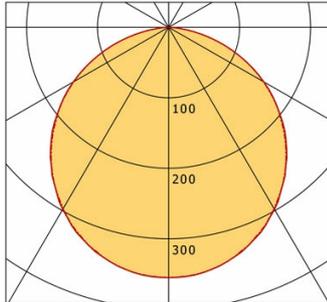

	C0	C90	C180	C270
0°	355	355	355	355
15°	340	340	340	340
30°	298	297	298	297
45°	235	233	235	233
60°	155	155	155	155
75°	65	65	65	65
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	8.91	8.84	234.3
6.0	17.82	17.69	58.6
9.0	26.73	26.53	26.0
12.0	35.64	35.38	14.6
15.0	44.55	44.22	9.4

η	LED
Efficiency	129 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	46 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.3
UGR C90/C270	22.3
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



L 72/1500 DIM
kit di 4 cavi
(lunghezza: 1500 mm, cavo a 5 connettori)



L 72/3000 DIM
kit di 4 cavi
(lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione