



PLL 52.0600.840.2/DALI

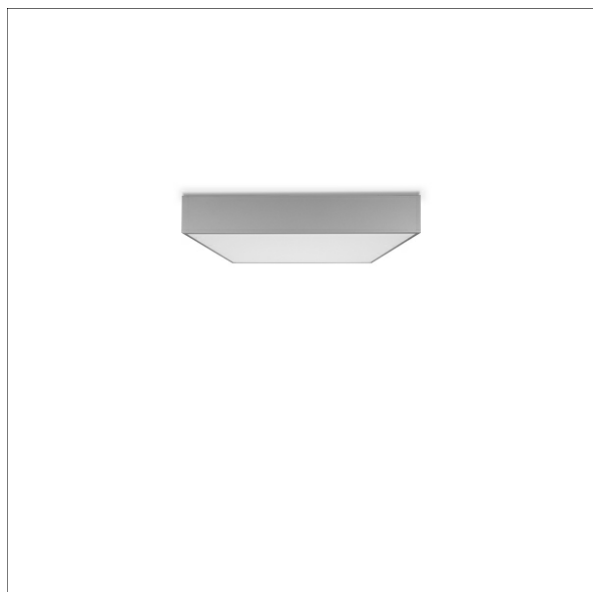

Colori	Articolo n.	EAN
argento	633947	4043544359438
bianco	633948	4043544359445
nero	642299	4043544480866

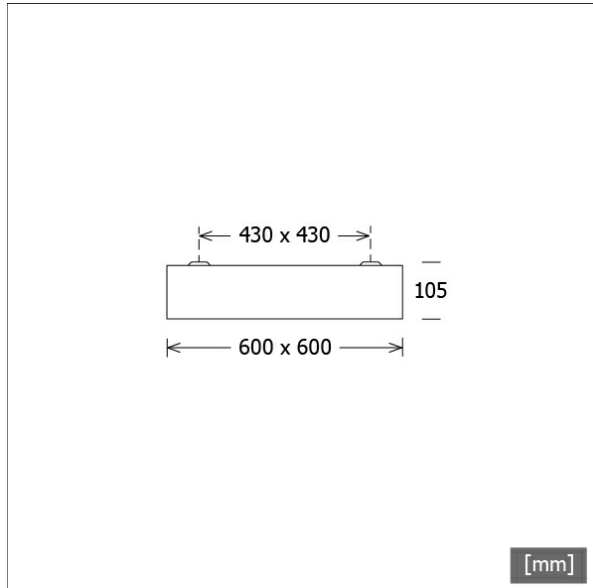

Descrizione

- plafoniera e lampada a sospensione di rappresentanza dal design quadrato per un'illuminazione omogenea e un sofisticato progetto architettonico di illuminazione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in alluminio con unità LED rimovibile
- sospensione a cavo da ordinare separatamente
- disco microprismatico in vetro acrilico con lamina in polycarbonato bianco
- facile fissaggio a vite del corpo a soffitto
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Matrix / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	832757
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	45,8 W
Flusso luminoso apparecchio	4600 lm
Efficienza sistema	100,43 lm/W
Efficienza del modulo	200,00 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi


Lunghezza	600 mm
Larghezza	600 mm
Altezza	105 mm
Peso netto	10,60 kg
Peso lordo	11,42 kg

PLL 52.0600.840.2/DALI

PLL 52.0600.840.2/DALI

PL 52 (1xLED 46W 840/4000K 4600lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	454	454	454	454
15°	432	433	432	433
30°	378	380	378	380
45°	232	229	232	229
60°	113	101	113	101
75°	45	39	45	39
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	6.26 6.06		232.0
6.0	12.52 12.11		58.0
9.0	18.79 18.17		25.8
12.0	25.05 24.23		14.5
15.0	31.31 30.28		9.3

η	LED
Efficiency	100 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	46 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.4
UGR C90/C270	19.4
CIE Flux Codes	59 86 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



L 72/1500 DIM
kit di 4 cavi
(lunghezza: 1500 mm, cavo a 5 connettori)



L 72/3000 DIM
kit di 4 cavi
(lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione