




PLL-ECO 593.0600.830.1/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
	657736	4043544666413

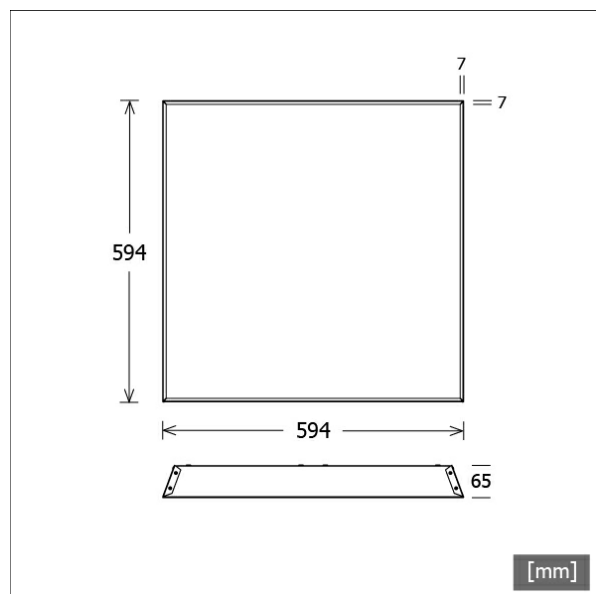

Descrizione

- campo luce a incasso per sistemi di controsoffitti con modulo visibile con profilo a T (600 x 600)
- impatto luminoso omogeneo
- bassi valori di abbagliamento
- assenza di radiazioni termiche e UV
- elevata facilità di manutenzione
- vano ottico in alluminio
- possibilità di posizionamento esterno dell'alimentatore sul corpo lampada
- vetro acrilico opale
- inserimento nel soffitto senza attrezzi
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con spina integrata
- alimentatore (convertitore LED) incluso (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard

4000 K

Opzioni speciali

CRI 90
SDCM3

TWL

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	832761
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	32.0 W
Flusso luminoso apparecchio	3990 lm
Efficienza sistema	124.68 lm/W
Efficienza del modulo	189.48 lm/W
UGR classe	≤22
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi


Lunghezza	594 mm
Larghezza	594 mm
Altezza	65 mm
Profondità di incasso	100 mm
Peso netto	4.08 kg
Peso lordo	4.29 kg

PLL-ECO 593.0600.830.1/DALI

PLL-ECO 593.0600.830.1/DALI

PL 59 Eco (1xLED 32W 830/3000K 3990lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	352	352	352	352
15°	338	338	338	338
30°	297	297	297	297
45°	233	235	233	235
60°	155	156	155	156
75°	65	66	65	66
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane
3.0	8.96 9.03	156.0
6.0	17.93 18.07	39.0
9.0	26.89 27.10	17.3
12.0	35.85 36.14	9.7
15.0	44.82 45.17	6.2

η	LED
Efficiency	125 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	32 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.9
UGR C90/C270	21.0
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-R SENSOR
sensore Organic Response per montaggio a incasso