

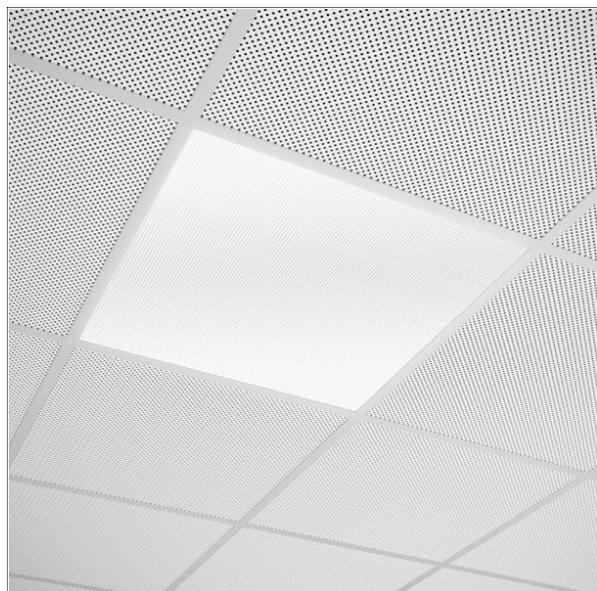
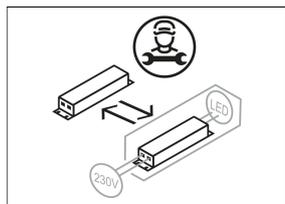


## PLL-ECO 593.0625.830.2

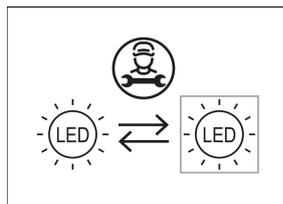

Colori	Articolo n.	EAN
	657745	4043544666505

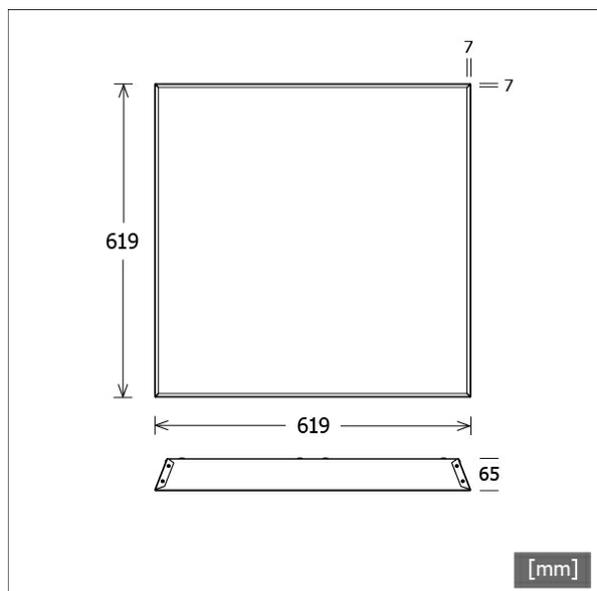

## Descrizione

- campo luce a incasso per sistemi di controsoffitti con modulo visibile con profilo a T (625 x 625)
- impatto luminoso omogeneo
- bassi valori di abbagliamento
- assenza di radiazioni termiche e UV
- elevata facilità di manutenzione
- vano ottico in alluminio
- possibilità di posizionamento esterno dell'alimentatore sul corpo lampada
- vetro acrilico microprismatico con lamina in policarbonato bianco
- inserimento nel soffitto senza attrezzi
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con spina integrata
- alimentatore (convertitore LED) incluso

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	832761
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	32.0 W
Flusso luminoso apparecchio	3950 lm
Efficienza sistema	123.43 lm/W
Efficienza del modulo	189.48 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

## Dimensioni / pesi


Lunghezza	619 mm
Larghezza	619 mm
Altezza	65 mm
Profondità di incasso	100 mm
Peso netto	4.16 kg
Peso lordo	4.38 kg

# PLL-ECO 593.0625.830.2

## PLL-ECO 593.0625.830.2

PL 59 Eco (1xLED 32W 830/3000K 3950lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm    - - - C90/C270

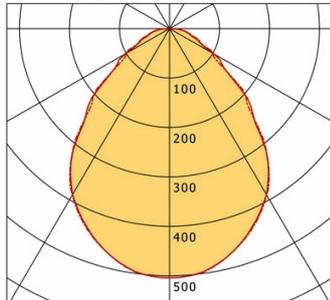

	C0	C90	C180	C270
0°	504	504	504	504
15°	472	472	472	472
30°	388	389	388	389
45°	233	222	233	222
60°	103	105	103	105
75°	43	37	43	37
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	5.48	5.54	221.3
6.0	10.95	11.08	55.3
9.0	16.43	16.63	24.6
12.0	21.90	22.17	13.8
15.0	27.38	27.71	8.9

<b>η</b>	LED
Efficiency	123 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	32 W

<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.2
UGR C90/C270	18.1

CIE Flux Codes	62 87 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS