




PLL-ECO 594.0600.840.2/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
	657893	4043544668097

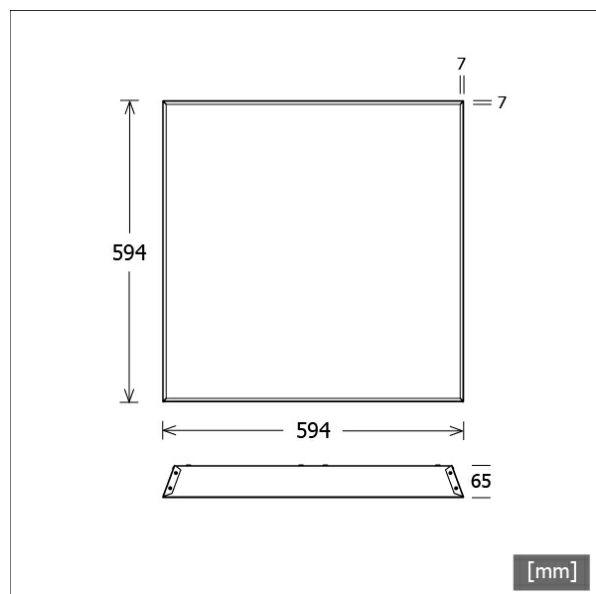

Descrizione

- campo luce a incasso per sistemi di controsoffitti con modulo visibile con profilo a T (600 x 600)
- impatto luminoso omogeneo
- bassi valori di abbagliamento
- assenza di radiazioni termiche e UV
- elevata facilità di manutenzione
- vano ottico in alluminio
- possibilità di posizionamento esterno dell'alimentatore sul corpo lampada
- vetro acrilico microprismatico con lamina in policarbonato bianco
- inserimento nel soffitto senza attrezzi
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con spina integrata
- alimentatore (convertitore LED) incluso (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	832762
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	38.0 W
Flusso luminoso apparecchio	4920 lm
Efficienza sistema	129.47 lm/W
Efficienza del modulo	200.00 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi


Lunghezza	594 mm
Larghezza	594 mm
Altezza	65 mm
Profondità di incasso	100 mm
Peso netto	3.92 kg
Peso lordo	4.13 kg

PLL-ECO 594.0600.840.2/DALI

PLL-ECO 594.0600.840.2/DALI

PL 59 Eco (1xLED 38W 840/4000K 4920lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	504	504	504	504
15°	472	472	472	472
30°	388	389	388	389
45°	233	222	233	222
60°	103	105	103	105
75°	43	37	43	37
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	5.48 5.54	275.7
6.0	10.95 11.08	68.9
9.0	16.43 16.63	30.8
12.0	21.90 22.17	17.2
15.0	27.38 27.71	11.0

η	LED
Efficiency	129 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	38 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.3
UGR C90/C270	19.2
CIE Flux Codes	62 87 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-R SENSOR
sensore Organic Response per montaggio a incasso