




PLL-ECO 594.0625.830.2/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
	657897	4043544668134

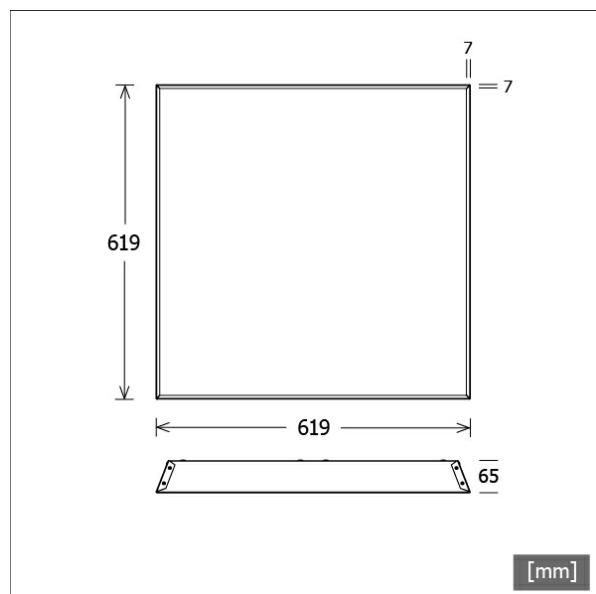

Descrizione

- campo luce a incasso per sistemi di controsoffitti con modulo visibile con profilo a T (625 x 625)
- impatto luminoso omogeneo
- bassi valori di abbagliamento
- assenza di radiazioni termiche e UV
- elevata facilità di manutenzione
- vano ottico in alluminio
- possibilità di posizionamento esterno dell'alimentatore sul corpo lampada
- vetro acrilico microprismatico con lamina in polycarbonato bianco
- inserimento nel soffitto senza attrezzi
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con spina integrata
- alimentatore (convertitore LED) incluso (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard

4000 K

Opzioni speciali

CRI 90
SDCM3

TWL

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	832761
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	38.0 W
Flusso luminoso apparecchio	4610 lm
Efficienza sistema	121.31 lm/W
Efficienza del modulo	189.48 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Lunghezza	619 mm
Larghezza	619 mm
Altezza	65 mm
Profondità di incasso	100 mm
Peso netto	4.06 kg
Peso lordo	4.28 kg

PLL-ECO 594.0625.830.2/DALI

PLL-ECO 594.0625.830.2/DALI

PL 59 Eco (1xLED 38W 830/3000K 4610lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	504	504	504	504
15°	472	472	472	472
30°	388	389	388	389
45°	233	222	233	222
60°	103	105	103	105
75°	43	37	43	37
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	5.48	5.54	258.3
6.0	10.95	11.08	64.6
9.0	16.43	16.63	28.7
12.0	21.90	22.17	16.1
15.0	27.38	27.71	10.3

η	LED
Efficiency	121 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	38 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.8
UGR C90/C270	18.7
CIE Flux Codes	62 87 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-R SENSOR
sensore Organic Response per montaggio a incasso