


PLL-ECO 594.0625.840.2



Colori	Articolo n.	EAN
	657900	4043544668165

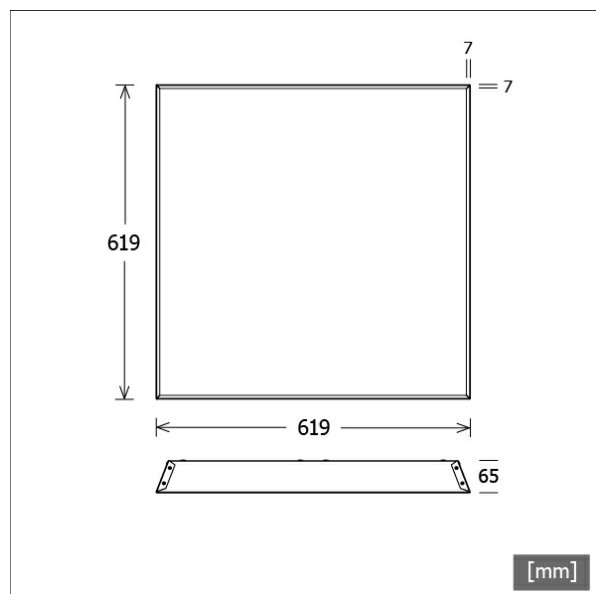

Descrizione

- campo luce a incasso per sistemi di controsoffitti con modulo visibile con profilo a T (625 x 625)
- impatto luminoso omogeneo
- bassi valori di abbagliamento
- assenza di radiazioni termiche e UV
- elevata facilità di manutenzione
- vano ottico in alluminio
- possibilità di posizionamento esterno dell'alimentatore sul corpo lampada
- vetro acrilico microprismatico con lamina in policarbonato bianco
- inserimento nel soffitto senza attrezzi
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con spina integrata
- alimentatore (convertitore LED) incluso

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	832762
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	38.0 W
Prestazioni sistema	4920 lm
Flusso luminoso apparecchio	129.47 lm/W
Efficienza sistema	200.00 lm/W
Efficienza del modulo	≤19
UGR classe	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tensione di alimentazione	I
Classe di protezione	IP20
Tipo di protezione	


Dimensioni / pesi

Lunghezza	619 mm
Larghezza	619 mm
Altezza	65 mm
Profondità di incasso	100 mm
Peso netto	4.01 kg
Peso lordo	4.22 kg

PLL-ECO 594.0625.840.2

PLL-ECO 594.0625.840.2

PL 59 Eco (1xLED 38W 840/4000K 4920lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	504	504	504	504
15°	472	472	472	472
30°	388	389	388	389
45°	233	222	233	222
60°	103	105	103	105
75°	43	37	43	37
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	5.48	5.54	275.7
6.0	10.95	11.08	68.9
9.0	16.43	16.63	30.8
12.0	21.90	22.17	17.2
15.0	27.38	27.71	11.0

η	LED
Efficiency	129 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	38 W

UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.0
UGR C90/C270	18.9

CIE Flux Codes	62 87 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS