


## SCEKLP 10.2040.50/DALI



| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| nero    | 644077      | 4043544503046 |
| argento | 644078      | 4043544503053 |
| bianco  | 644079      | 4043544503060 |

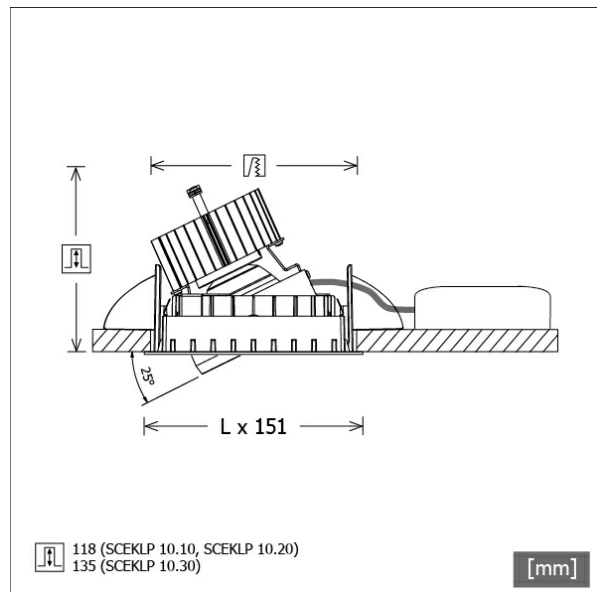


## Descrizione

- sistema di faretti da incasso flessibili costituito da cornici da incasso, teste lampada e alimentatori (cornici da incasso da ordinare separatamente)
- soffitto regolabile: a filo o incassato di 6 mm
- testa lampada girevole a 350° e direzionabile a 25°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada costituita da cornice frontale (pressofusione di magnesio) e anello frontale (pressofusione di zinco)
- gestione termica con raffreddamento passivo (termoisolatore in alluminio)
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- innesto della testa lampada nella cornice da incasso senza attrezzi
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con connettore Mini-Clamp
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

## Opzioni standard



## Opzioni speciali

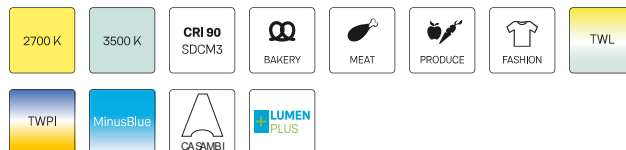

## Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 80 / 4000 K |
| EPREL fonti luminose        | 848119                     |
|                             | L90 B50 50.000 h           |
|                             | L80 B50 100.000 h          |
|                             | L80 B20 50.000 h           |
| Durata                      |                            |
| Prestazioni sistema         | 25.8 W                     |
| Flusso luminoso apparecchio | 2790 lm                    |
| Efficienza sistema          | 108.13 lm/W                |
| Efficienza del modulo       | 160.37 lm/W                |
| UGR classe                  | ≤22                        |
| Zona di fascio luminoso     | Wide Flood                 |
| Angolo del fascio luminoso  | 46°                        |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz   |
| Classe di protezione        | III                        |
| Tipo di protezione          | IP20                       |

## Dimensioni / pesi

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Lunghezza              | 125 mm  |
| Larghezza              | 125 mm  |
| Altezza                | 121 mm  |
| Profondità di incasso  | 118 mm  |
| Diametro testa lampada | 100 mm  |
| Peso netto             | 0.91 kg |
| Peso lordo             | 0.96 kg |

Faretti da incasso · Scene 1 System


SCEKLP 10.2040.50/DALI



# SCEKLP 10.2040.50/DALI

## SCEKLP 10.2040.50/DALI

Scene 1 System | Light-Head (1xLED 26W 840/4000K 2790lm)



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
| 15°          | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| 30°          | 443  | 443  | 443  | 443  |
| 45°          | 10   | 10   | 10   | 10   |
| 60°          | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 75°          | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0        | 2.50           | 508.7            |
| 6.0        | 5.01           | 127.2            |
| 9.0        | 7.51           | 56.5             |
| 12.0       | 10.02          | 31.8             |
| 15.0       | 12.52          | 20.3             |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>η</b>           | LED               |
| Efficiency         | 107 lm/W          |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%     |
| System Power       | 26 W              |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H        |
| Reflection factors | 70/50/20          |
| UGR C0/C180        | 20.1              |
| UGR C90/C270       | 20.1              |
| CIE Flux Codes     | 98 99 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >80               |

LTS

## Accessori



**SCER 1.100**  
Cornice da incasso 1 punto luce



**SCER 1.200**  
Cornice da incasso 2 punti luce



**SCER 1.300**  
Cornice da incasso 3 punti luce



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-R SENSOR**  
sensore Organic Response per montaggio a incasso