




ASCL 11.0630.2 DIM



Colori	Articolo n.	EAN
argento	634340	4043544364043
bianco	634341	4043544364050

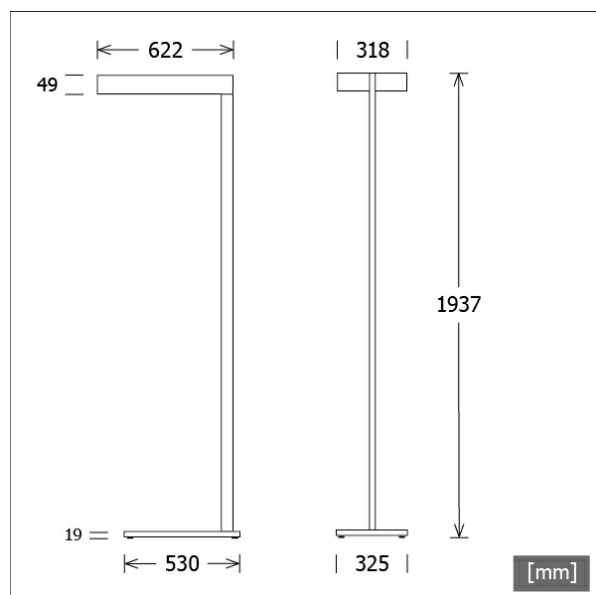

Descrizione

- lampada a terra con illuminazione diretta per una luce omogenea e antiabbagliamento nella postazione di lavoro
- assenza di radiazioni termiche e UV
- doppia testa della lampada in pressofusione di alluminio
- base standard in acciaio St37 (al momento dell'ordine specificare versione speciale ZBB 002)
- colonna rettangolare in alluminio (lampada color argento con colonna anodizzata argento)
- switch DIM con funzione Memory (pressione breve dei tasti ON/OFF, dimming pressione prolungata dei tasti SU/GIÙ)
- diffusori in vetro acrilico prismatico
- allacciamento centrale alla rete (lunghezza del cavo di collegamento: ca. 3000 mm), lampada argento / cavo di collegamento nero, lampada bianca / cavo di collegamento bianco
- alimentatore (convertitore LED) integrato nella colonna

Opzioni standard



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	833877
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	50.0 W
Flusso luminoso apparecchio	2910 lm
Efficienza sistema	58.20 lm/W
Efficienza del modulo	178.36 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza	622 mm
Larghezza	325 mm
Altezza	1937 mm
Peso netto	17.06 kg
Peso lordo	18.26 kg

ASCL 11.0630.2 DIM

Ascona (1xLED 50W 830/3000K 2910lm)




	C0	C90	C180	C270
0°	592	592	592	592
15°	551	558	551	558
30°	419	445	419	445
45°	202	236	202	236
60°	60	60	60	60
75°	30	28	30	28
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	4.88	5.39	191.4
6.0	9.76	10.77	47.8
9.0	14.64	16.16	21.3
12.0	19.52	21.54	12.0
15.0	24.40	26.93	7.7

η	LED
Efficiency	58 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	50 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.0
UGR C90/C270	17.2
CIE Flux Codes	69 91 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZBB 002
Base lampada versione 2