


# SCEKLP 6.2030.25/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
nero	645142	4043544517050
argento	645143	4043544517067
bianco	645144	4043544517074

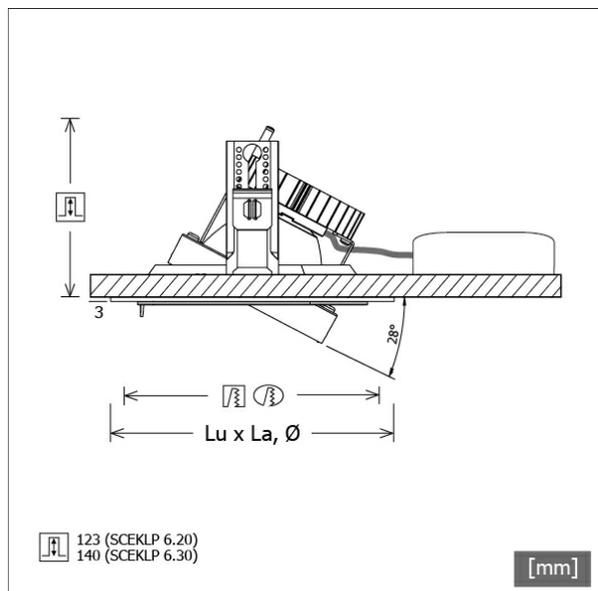

## Descrizione

- sistema di faretti da incasso flessibili costituito da cornici da incasso, teste lampada e alimentatori (cornici da incasso da ordinare separatamente)
- teste lampada direzionabili a 28° su giunti cardanici
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termodispersore in alluminio)
- sospensioni cardaniche in pressofusione di zinco e policarbonato
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- vetro di protezione trasparente
- innesto della testa lampada nella cornice da incasso senza attrezzi
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con connettore Mini-Clamp
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme

<b>Lampade</b>	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
<b>EPREL fonti luminose</b>	848117
<b>Durata</b>	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
<b>Prestazioni sistema</b>	25.8 W
<b>Flusso luminoso apparecchio</b>	2700 lm
<b>Efficienza sistema</b>	104.65 lm/W
<b>Efficienza del modulo</b>	156.64 lm/W
<b>UGR classe</b>	≤19
<b>Zona di fascio luminoso</b>	Medium Flood
<b>Angolo del fascio luminoso</b>	27°
<b>Tensione di alimentazione</b>	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
<b>Classe di protezione</b>	III
<b>Tipo di protezione</b>	IP20

## Dimensioni / pesi


<b>Altezza</b>	126 mm
<b>Profondità di incasso</b>	123 mm
<b>Diametro testa lampada</b>	154 mm
<b>Peso netto</b>	0.86 kg
<b>Peso lordo</b>	0.90 kg

# SCEKLP 6.2030.25/DALI

## SCEKLP 6.2030.25/DALI

Scene 6 System | Light-Head (1xLED 26W 830/3000K 2700lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm

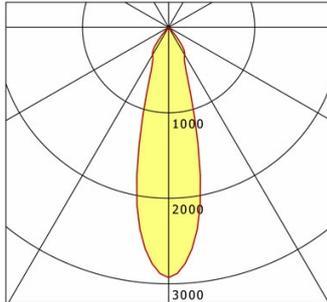

	C0	C90	C180	C270
0°	2927	2927	2927	2927
15°	1248	1248	1248	1248
30°	373	373	373	373
45°	24	24	24	24
60°	3	3	3	3
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.47	878.1
6.0	2.94	219.5
9.0	4.41	97.6
12.0	5.89	54.9
15.0	7.36	35.1

<b>η</b>	LED
Efficiency	104 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.2
UGR C90/C270	19.2
CIE Flux Codes	97 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS


## Accessori




**SCER 6.100**  
Cornice da incasso 1 punto luce



**SCER 6.111**  
Cornice da incasso (rotonda) 1 punto luce




**SCER 6.200**  
Cornice da incasso 2 punti luce




**SCER 6.300**  
Cornice da incasso 3 punti luce



**SCER 6.310**  
Cornice da incasso (rotonda) 3 punti luce



**SCER 6.330**  
Cornice angolare a incasso a 3 punti luce



**SCER 6.400**  
Cornice da incasso 4 punti luce



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-R SENSOR**  
sensore Organic Response per montaggio a incasso