




SCEKLP TRI 6.2030.35



Colori	Articolo n.	EAN
nero	639259	4043544424457
argento	639260	4043544424464
bianco	639261	4043544424471

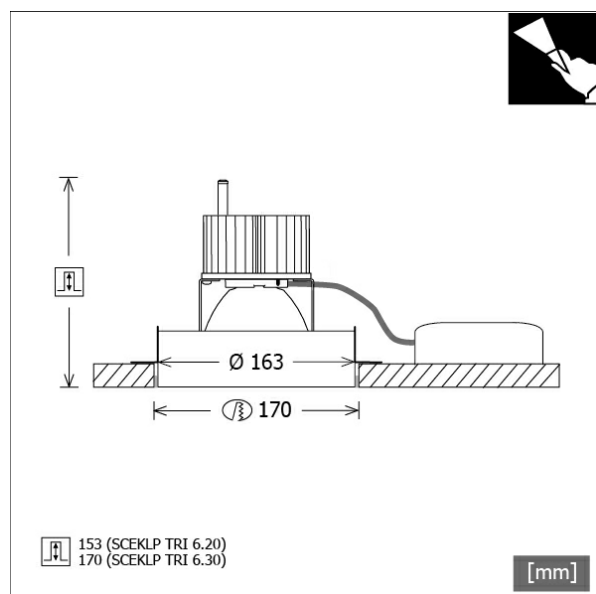

Descrizione

- faretto da incasso trimless per montaggio a filo nel soffitto di cartongesso (a filo del soffitto)
- testa lampada incassata nel soffitto di 30 mm e direzionabile a 28° su giunti cardanici
- compreso anello di montaggio a soffitto bianco in lamiera d'acciaio
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termodispersore in alluminio)
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- sospensioni cardaniche in pressofusione di zinco e policarbonato
- vetro di protezione trasparente
- anello di montaggio a soffitto facile da montare con viti per cartongesso (innesto della testa lampada senza attrezzi)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)


Note

Spachtelbereich an Leuchte und Decke mit geeignetem Haftgrund vorbehandeln.

Opzioni standard



Opzioni speciali

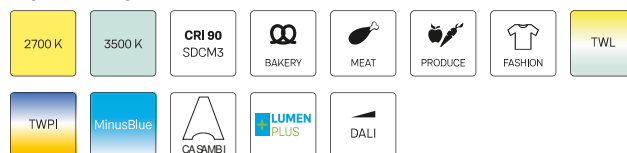

Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	848117
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	25.8 W
Flusso luminoso apparecchio	2680 lm
Efficienza sistema	103.87 lm/W
Efficienza del modulo	156.64 lm/W
UGR classe	≤22
Zona di fascio luminoso	Flood
Angolo del fascio luminoso	33°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	163 mm
------------------	--------

Faretti da incasso · Scene 6 Trimless

SCEKLP TRI 6.2030.35



LTS
LOVE TO SHINE


Altezza	126 mm
Dimensione foro (Ø)	170 mm
Spessore soffitto	12,5 - 12,5 mm
Profondità di incasso	153 mm
Diametro testa lampada	154 mm
Peso netto	0,94 kg
Peso lordo	0,99 kg

SCEKLP TRI 6.2030.35

SCEKLP TRI 6.2030.35

Scene 6 Trimless (1xLED 26W 830/3000K 2680lm 35°)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	2131	2131	2131	2131
15°	1240	1240	1240	1240
30°	393	393	393	393
45°	23	23	23	23
60°	4	4	4	4
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.80	634.6
6.0	3.60	158.6
9.0	5.39	70.5
12.0	7.19	39.7
15.0	8.99	25.4

η	LED
Efficiency	103 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W

UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.5
UGR C90/C270	19.5

CIE Flux Codes	97 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS