



SCEKLP TRI 6.3030.35

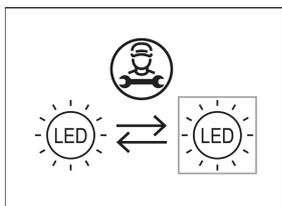

Colori	Articolo n.	EAN
nero	639283	4043544424693
argento	639284	4043544424709
bianco	639285	4043544424716

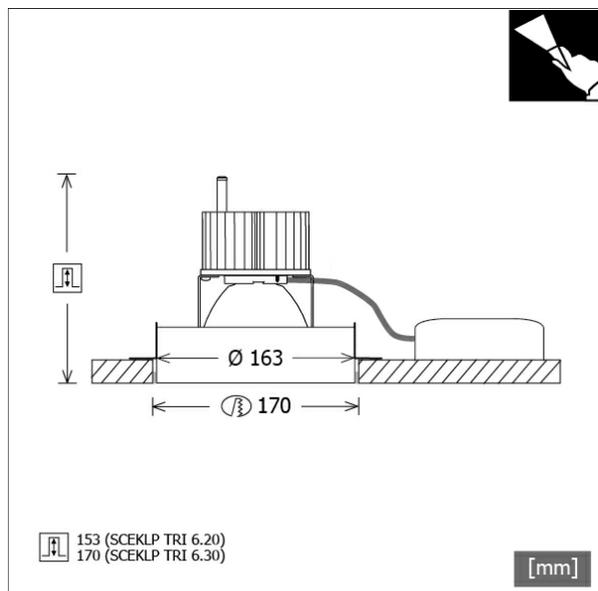

Descrizione

- faretto da incasso trimless per montaggio a filo nel soffitto di cartongesso (a filo del soffitto)
- testa lampada incassata nel soffitto di 30 mm e direzionabile a 28° su giunti cardanici
- compreso anello di montaggio a soffitto bianco in lamiera d'acciaio
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termodispersore in alluminio)
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- sospensioni cardaniche in pressofusione di zinco e policarbonato
- vetro di protezione trasparente
- anello di montaggio a soffitto facile da montare con viti per cartongesso (innesto della testa lampada senza attrezzi)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)


Note

Spachtelbereich an Leuchte und Decke mit geeignetem Haftgrund vorbehandeln.

Opzioni standard



Opzioni speciali

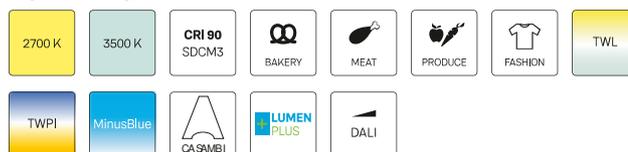

Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	851239
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	33.0 W
Flusso luminoso apparecchio	3560 lm
Efficienza sistema	108.53 lm/W
Efficienza del modulo	158.91 lm/W
UGR classe	≤22
Angolo del fascio luminoso	35°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	163 mm
Altezza	143 mm

Faretti da incasso · Scene 6 Trimless

SCEKLP TRI 6.3030.35



LTS
LOVE TO SHINE


Dimensione foro (Ø)	170 mm
Spessore soffitto	12.5 - 12.5 mm
Profondità di incasso	170 mm
Diametro testa lampada	154 mm
Peso netto	1.08 kg
Peso lordo	1.14 kg

SCEKLP TRI 6.3030.35

SCEKLP TRI 6.3030.35

Scene 6 Trimless (1xLED 33W 830/3000K 3560lm 35°)

— C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	2135	2135	2135	2135
15°	1245	1245	1245	1245
30°	387	387	387	387
45°	17	17	17	17
60°	4	4	4	4
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.79	844.4
6.0	3.59	211.1
9.0	5.38	93.8
12.0	7.17	52.8
15.0	8.97	33.8

η	LED
Efficiency	108 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	33 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.5
UGR C90/C270	20.5
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS