




## SCEKLP TRI 6.3040.25



| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| nero    | 639292      | 4043544424785 |
| argento | 639293      | 4043544424792 |
| bianco  | 639294      | 4043544424808 |

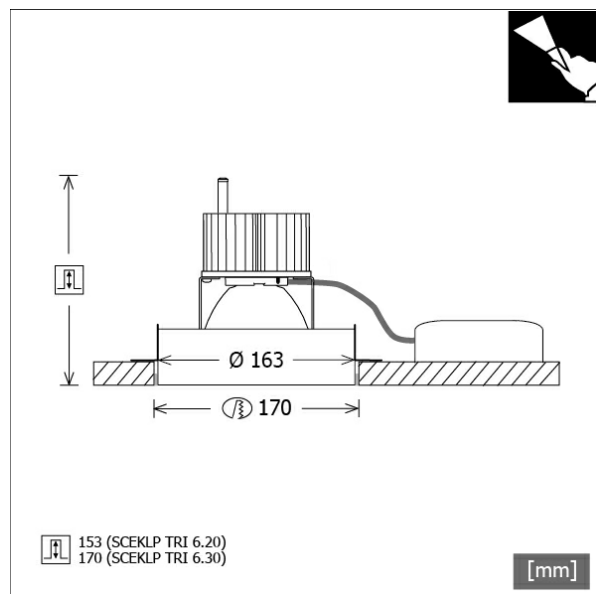


## Descrizione

- faretto da incasso trimless per montaggio a filo nel soffitto di cartongesso (a filo del soffitto)
- testa lampada incassata nel soffitto di 30 mm e direzionabile a 28° su giunti cardanici
- compreso anello di montaggio a soffitto bianco in lamiera d'acciaio
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termodispersore in alluminio)
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- sospensioni cardaniche in pressofusione di zinco e policarbonato
- vetro di protezione trasparente
- anello di montaggio a soffitto facile da montare con viti per cartongesso (innesto della testa lampada senza attrezzi)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)


## Note

Spachtelbereich an Leuchte und Decke mit geeignetem Haftgrund vorbehandeln.

## Opzioni standard



## Opzioni speciali

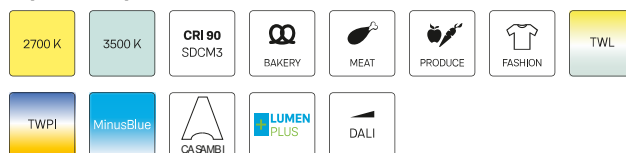

## Dati illuminotecnici / Norme


|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 80 / 4000 K |
| EPREL fonti luminose        | 851282                     |
|                             | L90 B50 50.000 h           |
|                             | L80 B50 100.000 h          |
|                             | L80 B20 50.000 h           |
| Durata                      |                            |
| Prestazioni sistema         | 32.8 W                     |
| Flusso luminoso apparecchio | 3760 lm                    |
| Efficienza sistema          | 114.63 lm/W                |
| Efficienza del modulo       | 162.17 lm/W                |
| UGR classe                  | ≤22                        |
| Zona di fascio luminoso     | Medium Flood               |
| Angolo del fascio luminoso  | 27°                        |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz   |
| Classe di protezione        | II                         |
| Tipo di protezione          | IP20                       |

## Dimensioni / pesi

|                  |        |
|------------------|--------|
| Diametro esterno | 163 mm |
|------------------|--------|

Faretti da incasso · Scene 6 Trimless

## SCEKLP TRI 6.3040.25




LTS  
LOVE TO SHINE

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Altezza                | 143 mm         |
| Dimensione foro (Ø)    | 170 mm         |
| Spessore soffitto      | 12,5 - 12,5 mm |
| Profondità di incasso  | 170 mm         |
| Diametro testa lampada | 154 mm         |
| Peso netto             | 1.08 kg        |
| Peso lordo             | 1.14 kg        |

# SCEKLP TRI 6.3040.25

## SCEKLP TRI 6.3040.25

Scene 6 Trimless (1xLED 33W 840/4000K 3760lm 25°)



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 |
| 15°          | 1264 | 1264 | 1264 | 1264 |
| 30°          | 369  | 369  | 369  | 369  |
| 45°          | 19   | 19   | 19   | 19   |
| 60°          | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 75°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m]    | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|---------------|----------------|------------------|
| C0-C180 Plane |                |                  |
| 3.0           | 1.50           | 1201.0           |
| 6.0           | 3.00           | 300.2            |
| 9.0           | 4.50           | 133.4            |
| 12.0          | 6.00           | 75.1             |
| 15.0          | 7.50           | 48.0             |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| η                  | LED                |
| Efficiency         | 114 lm/W           |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%      |
| System Power       | 33 W               |
| UGR                | X=4H, Y=8H         |
| Reflection factors | 70/50/20           |
| UGR C0/C180        | 20.3               |
| UGR C90/C270       | 20.3               |
| CIE Flux Codes     | 98 100 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >80                |

LTS