




SCEKLP TRI 6.3040.45



Colori	Articolo n.	EAN
nero	639298	4043544424846
argento	639299	4043544424853
bianco	639300	4043544424860

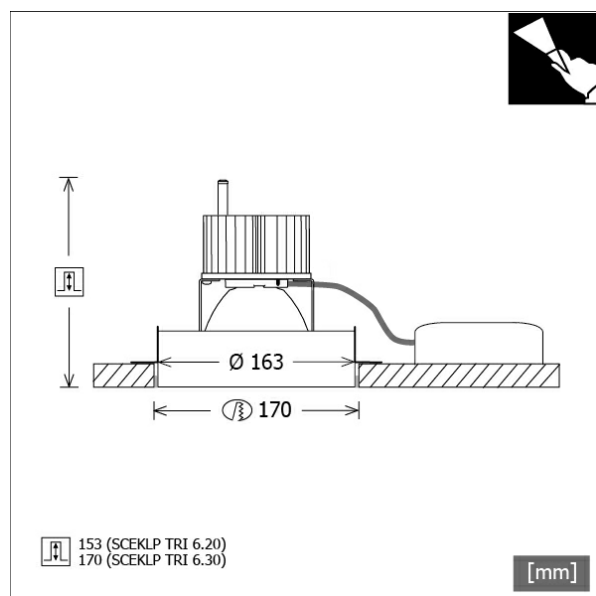


Descrizione

- faretto da incasso trimless per montaggio a filo nel soffitto di cartongesso (a filo del soffitto)
- testa lampada incassata nel soffitto di 30 mm e direzionabile a 28° su giunti cardanici
- compreso anello di montaggio a soffitto bianco in lamiera d'acciaio
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termodispersore in alluminio)
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- sospensioni cardaniche in pressofusione di zinco e policarbonato
- vetro di protezione trasparente
- anello di montaggio a soffitto facile da montare con viti per cartongesso (innesto della testa lampada senza attrezzi)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)


Note

Spachtelbereich an Leuchte und Decke mit geeignetem Haftgrund vorbehandeln.

Opzioni standard



Opzioni speciali

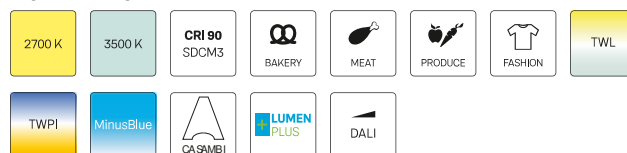

Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	851282
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	32.8 W
Flusso luminoso apparecchio	3710 lm
Efficienza sistema	113.10 lm/W
Efficienza del modulo	162.17 lm/W
UGR classe	≤22
Zona di fascio luminoso	Wide Flood
Angolo del fascio luminoso	49°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	163 mm
------------------	--------

Faretti da incasso · Scene 6 Trimless

SCEKLP TRI 6.3040.45



LTS
LOVE TO SHINE


Altezza	143 mm
Dimensione foro (Ø)	170 mm
Spessore soffitto	12,5 - 12,5 mm
Profondità di incasso	170 mm
Diametro testa lampada	154 mm
Peso netto	1.08 kg
Peso lordo	1.14 kg

SCEKLP TRI 6.3040.45

SCEKLP TRI 6.3040.45

Scene 6 Trimless (1xLED 33W 840/4000K 3710lm 45°)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1394	1394	1394	1394
15°	1222	1222	1222	1222
30°	489	489	489	489
45°	18	18	18	18
60°	2	2	2	2
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
C0-C180 Plane		
3.0	2.72	574.4
6.0	5.44	143.6
9.0	8.16	63.8
12.0	10.88	35.9
15.0	13.60	23.0

η	LED
Efficiency	113 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	33 W

UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.2
UGR C90/C270	21.2

CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS