


CSALP 40.3030.25



Colori	Articolo n.	EAN
nero	637251	4043544399571
argento	637252	4043544399588
bianco	637253	4043544399595

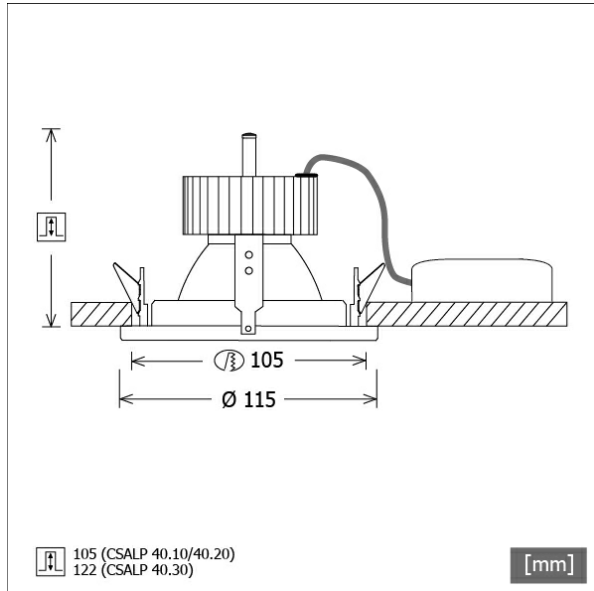

Descrizione

- downlight da incasso con un'ampia gamma di applicazioni
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termodispersore in alluminio)
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- anello frontale e anello di montaggio in pressofusione di zinco
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle a balestra (spessore soffitto regolabile)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	851239
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	36.0 W
Flusso luminoso apparecchio	3620 lm
Efficienza sistema	100.55 lm/W
Efficienza del modulo	158.91 lm/W
UGR classe	≤22
Angolo del fascio luminoso	25°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	115 mm
Altezza	127 mm
Dimensione foro (Ø)	105 mm
Spessore soffitto	3.0 - 25.0 mm
Profondità di incasso	122 mm
Peso netto	0.79 kg
Peso lordo	0.84 kg

CSALP 40.3030.25

CSA 40 (1xLED 36W 830/3000K 3620lm 25 °)

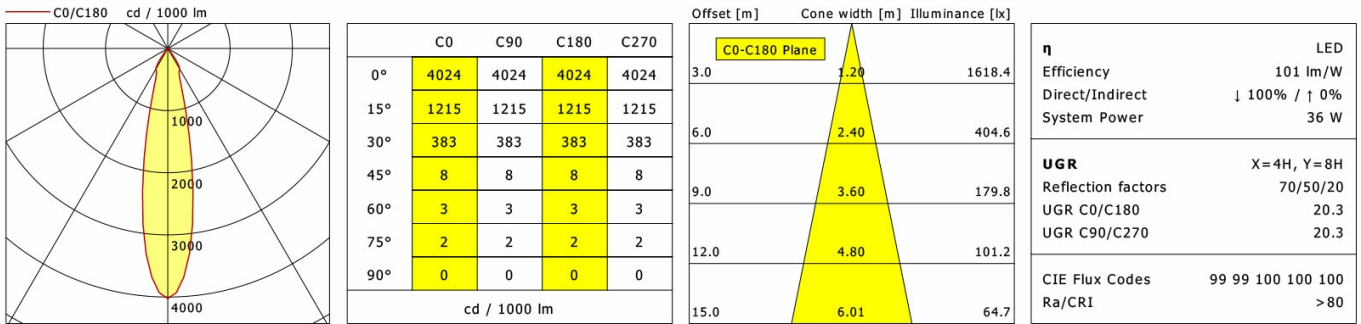

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.20	1618.4
6.0	2.40	404.6
9.0	3.60	179.8
12.0	4.80	101.2
15.0	6.01	64.7

η	LED
Efficiency	101 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	36 W

UGR X=4H, Y=8H

Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.3
UGR C90/C270	20.3

CIE Flux Codes	99 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS