


SCELP 501.20.25/B



Colori	Articolo n.	EAN
nero	641253	4043544440150
argento	641254	4043544440167
bianco	641255	4043544440174

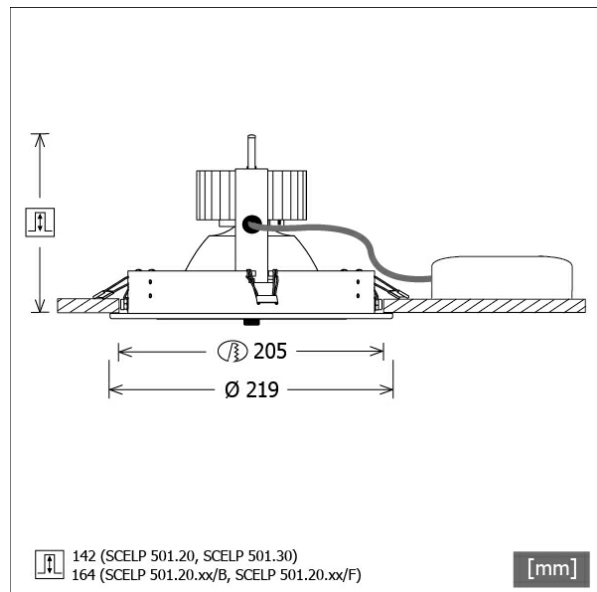

Descrizione

- faretto da incasso per l'illuminazione specifica dei prodotti da forno
- testa lampada direzionabile a 30° su giunti cardanici
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termoisolatore in alluminio)
- sospensioni cardaniche in pressofusione di zinco
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- anello di montaggio in lamiera d'acciaio
- vetro di protezione trasparente
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot Bakery / CRI 82
EPREL fonti luminose	832579
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	36.1 W
Flusso luminoso apparecchio	3520 lm
Efficienza sistema	97.50 lm/W
Efficienza del modulo	109.90 lm/W
UGR classe	≤19
Zona di fascio luminoso	Spot
Angolo del fascio luminoso	22°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi


Diametro esterno	219 mm
Altezza	169 mm
Dimensione foro (Ø)	205 mm
Spessore soffitto	10.0 - 30.0 mm
Profondità di incasso	164 mm
Diametro testa lampada	180 mm
Peso netto	1.62 kg
Peso lordo	1.79 kg

SCELP 501.20.25/B

SCELP 501.20.25/B

Scene 5 (1xLED 36W BAKERY 3520lm 25°)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	3386	3386	3386	3386
15°	949	949	949	949
30°	396	396	396	396
45°	29	29	29	29
60°	5	5	5	5
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

C0-C180 Plane		
3.0	1.18	1324.4
6.0	2.37	331.1
9.0	3.55	147.2
12.0	4.73	82.8
15.0	5.92	53.0

η	LED
Efficiency	98 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	36 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.2
UGR C90/C270	19.2
CIE Flux Codes	96 99 100 100 100
Ra/CRI	---

LTS