


SCELP 501.3030.55/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
nero	644341	4043544505682
argento	644342	4043544505699
bianco	644343	4043544505705

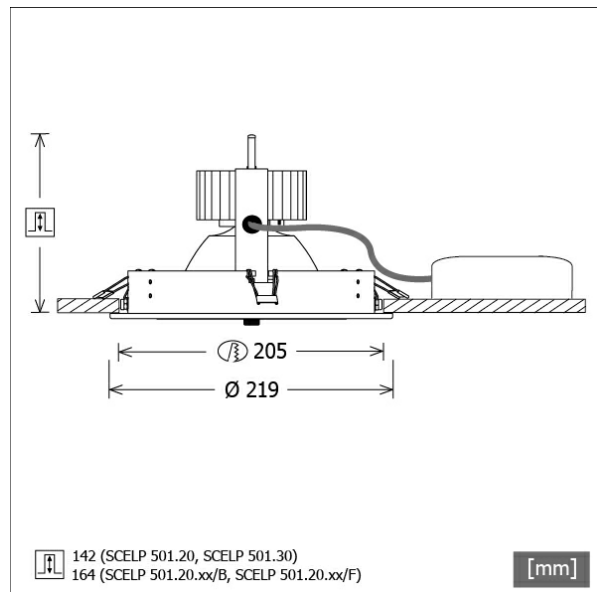

Descrizione

- faretto da incasso con un'ampia gamma di applicazioni
- testa lampada direzionabile a 30° su giunti cardanici
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termoisolatore in alluminio)
- sospensioni cardaniche in pressofusione di zinco
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- anello di montaggio in lamiera d'acciaio
- vetro di protezione trasparente
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	851239
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	32.8 W
Flusso luminoso apparecchio	3470 lm
Efficienza sistema	105.79 lm/W
Efficienza del modulo	158.91 lm/W
UGR classe	≤22
Zona di fascio luminoso	Wide Flood
Angolo del fascio luminoso	57°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz


Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	219 mm
Altezza	147 mm
Dimensione foro (Ø)	205 mm
Spessore soffitto	10.0 - 30.0 mm
Profondità di incasso	142 mm
Diametro testa lampada	180 mm
Peso netto	1.62 kg

Faretti da incasso · Scene 5

SCELP 501.3030.55/DALI



LTS
LOVE TO SHINE

Peso lordo


1.74 kg

SCELP 501.3030.55/DALI

SCELP 501.3030.55/DALI

Scene 5 (1xLED 33W 830/3000K 3470lm 55°)

— C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1093	1093	1093	1093
15°	1036	1036	1036	1036
30°	488	488	488	488
45°	22	22	22	22
60°	2	2	2	2
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

C0-C180 Plane		
3.0	3.28	421.5
6.0	6.56	105.4
9.0	9.85	46.8
12.0	13.13	26.3
15.0	16.41	16.9

η	LED
Efficiency	105 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	33 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.5
UGR C90/C270	19.5
CIE Flux Codes	97 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-R SENSOR
sensore Organic Response per montaggio a incasso