




ASCL 11.0640.2 DIM



Colori	Articolo n.	EAN
argento	633714	4043544356161
bianco	633715	4043544356178

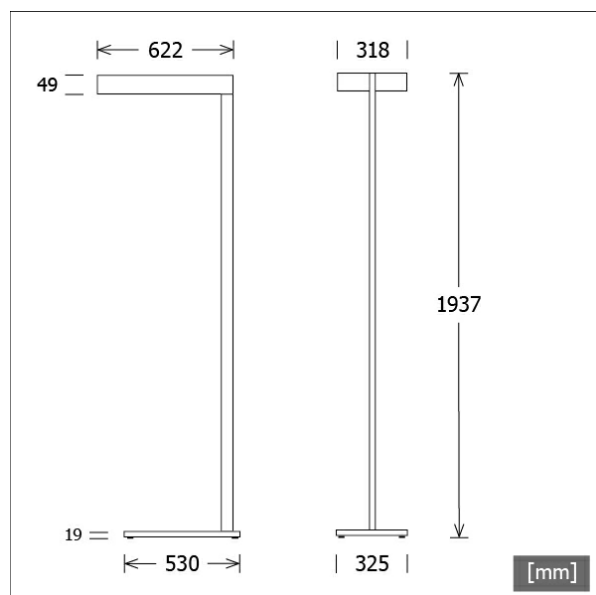

Descrizione

- lampada a terra con illuminazione diretta per una luce omogenea e antiabbagliamento nella postazione di lavoro
- assenza di radiazioni termiche e UV
- doppia testa della lampada in pressofusione di alluminio
- base standard in acciaio St37 (al momento dell'ordine specificare versione speciale ZBB 002)
- colonna rettangolare in alluminio (lampada color argento con colonna anodizzata argento)
- switch DIM con funzione Memory (pressione breve dei tasti ON/OFF, dimming pressione prolungata dei tasti SU/GIÙ)
- diffusori in vetro acrilico prismatico
- allacciamento centrale alla rete (lunghezza del cavo di collegamento: ca. 3000 mm), lampada argento / cavo di collegamento nero, lampada bianca / cavo di collegamento bianco
- alimentatore (convertitore LED) integrato nella colonna

Opzioni standard



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	833878
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	50.0 W
Flusso luminoso apparecchio	2960 lm
Efficienza sistema	59.20 lm/W
Efficienza del modulo	185.97 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza	622 mm
Larghezza	325 mm
Altezza	1937 mm
Peso netto	17.06 kg
Peso lordo	18.26 kg

ASCL 11.0640.2 DIM

Ascona (1xLED 50W 840/4000K 2960lm)




	C0	C90	C180	C270
0°	588	588	588	588
15°	554	557	554	557
30°	416	438	416	438
45°	209	239	209	239
60°	61	60	61	60
75°	29	28	29	28
90°	2	1	2	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	4.89	5.32	193.4
6.0	9.78	10.65	48.4
9.0	14.67	15.97	21.5
12.0	19.56	21.30	12.1
15.0	24.45	26.62	7.7

η	LED
Efficiency	59 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	50 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.2
UGR C90/C270	17.2
CIE Flux Codes	69 91 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZBB 002
Base lampada versione 2