

SCER 2.2140



Descrizione

- sistema di faretti da incasso flessibili costituito da controcassa e teste lampada, alimentatori compresi (teste lampada da ordinare separatamente)
- controcassa a 2 punti luce in lamiera d'acciaio (corpo interno nero)
- le teste lampada prescelte sono completamente montate in fabbrica
- facile da montare a soffitto grazie alle alette di fissaggio regolabili (spessore soffitto variabile)


Note

profondità di montaggio a seconda della testa lampada prescelta.

Dimensioni / pesi

Lunghezza	210 mm
Larghezza	363 mm
Altezza	143 mm
Dimensione foro (LxL)	340 x 187 mm
Spessore soffitto	1.0 - 35.0 mm
Profondità di incasso	140 mm
Peso netto	2.30 kg
Peso lordo	2.52 kg

Colori	Articolo n.	EAN
argento	622533	4043544181626
bianco	623736	4043544219961
nero	624663	4043544230867

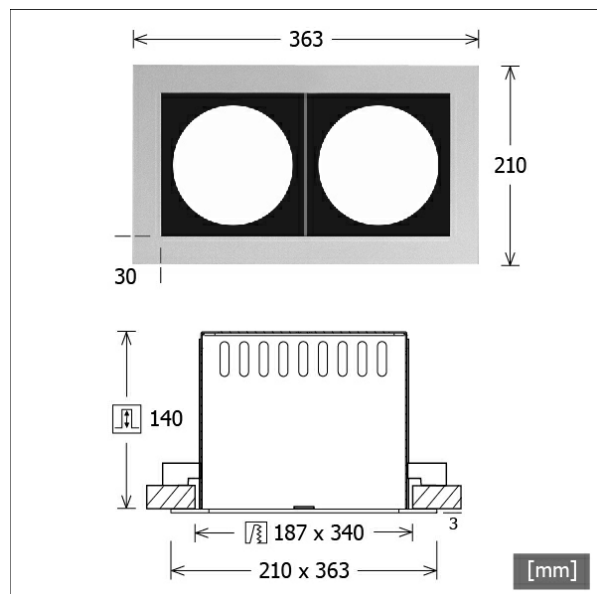

SCER 2.2140

Moduli luce



Nome	Descrizione
SCEKLP 20.2030.15	14°, 3000 K, 25.8 W , 2710 lm
SCEKLP 20.2030.15/DALI	14°, 3000 K, 25.8 W , 2710 lm
SCEKLP 20.2030.25	27°, 3000 K, 25.8 W , 2700 lm
SCEKLP 20.2030.25/DALI	27°, 3000 K, 25.8 W , 2700 lm
SCEKLP 20.2030.35	33°, 3000 K, 25.8 W , 2680 lm
SCEKLP 20.2030.35/DALI	33°, 3000 K, 25.8 W , 2680 lm
SCEKLP 20.2030.45	48°, 3000 K, 25.8 W , 2650 lm
SCEKLP 20.2030.45/DALI	48°, 3000 K, 25.8 W , 2650 lm
SCEKLP 20.2040.15	14°, 4000 K, 25.8 W , 2850 lm
SCEKLP 20.2040.15/DALI	14°, 4000 K, 25.8 W , 2850 lm
SCEKLP 20.2040.25	27°, 4000 K, 25.8 W , 2840 lm
SCEKLP 20.2040.25/DALI	27°, 4000 K, 25.8 W , 2840 lm
SCEKLP 20.2040.35	33°, 4000 K, 25.8 W , 2820 lm
SCEKLP 20.2040.35/DALI	33°, 4000 K, 25.8 W , 2820 lm
SCEKLP 20.2040.45	48°, 4000 K, 25.8 W , 2790 lm
SCEKLP 20.2040.45/DALI	48°, 4000 K, 25.8 W , 2790 lm

Nome	Descrizione
SCEKLP 20.3030.15	14°, 3000 K, 32.8 W , 3600 lm
SCEKLP 20.3030.15/DALI	14°, 3000 K, 32.8 W , 3600 lm
SCEKLP 20.3030.25	27°, 3000 K, 32.8 W , 3580 lm
SCEKLP 20.3030.25/DALI	27°, 3000 K, 32.8 W , 3580 lm
SCEKLP 20.3030.35	33°, 3000 K, 32.8 W , 3560 lm
SCEKLP 20.3030.35/DALI	33°, 3000 K, 32.8 W , 3560 lm
SCEKLP 20.3030.45	48°, 3000 K, 32.8 W , 3530 lm
SCEKLP 20.3030.45/DALI	48°, 3000 K, 32.8 W , 3530 lm
SCEKLP 20.3040.15	14°, 4000 K, 32.8 W , 3780 lm
SCEKLP 20.3040.15/DALI	14°, 4000 K, 32.8 W , 3780 lm
SCEKLP 20.3040.25	27°, 4000 K, 32.8 W , 3760 lm
SCEKLP 20.3040.25/DALI	27°, 4000 K, 32.8 W , 3760 lm
SCEKLP 20.3040.35	33°, 4000 K, 32.8 W , 3740 lm
SCEKLP 20.3040.35/DALI	33°, 4000 K, 32.8 W , 3740 lm
SCEKLP 20.3040.45	48°, 4000 K, 32.8 W , 3710 lm
SCEKLP 20.3040.45/DALI	48°, 4000 K, 32.8 W , 3710 lm