




SCER 33.100

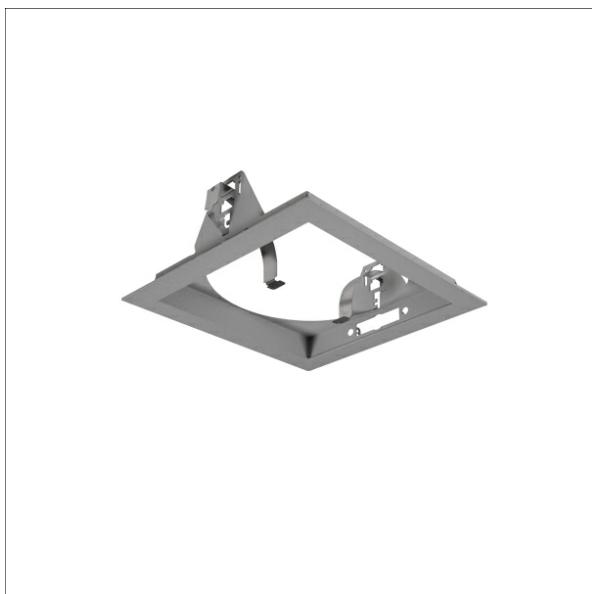

Colori	Articolo n.	EAN
argento	625771	4043544243423
bianco	625772	4043544243430
nero	644480	4043544510587

Descrizione

- sistema di faretti da incasso flessibili costituito da controcassa e testa lampada, alimentatore compreso (testa lampada da ordinare separatamente)
- cornice da incasso 1 punto luce (quadrata) in lamiera d'acciaio
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)

Note


profondità di montaggio a seconda della testa lampada prescelta.

Opzioni speciali



Dimensioni / pesi

Lunghezza	200 mm
Larghezza	200 mm
Altezza	71 mm
Dimensione foro (LxL)	182 x 182 mm
Spessore soffitto	5.0 - 30.0 mm
Peso netto	0.51 kg
Peso lordo	0.53 kg



[mm]

SCER 33.100

Moduli luce



Nome	Descrizione
SCEKLP 33.2030.15	16°, 3000 K, 25.8 W , 2620 lm
SCEKLP 33.2030.15/DALI	16°, 3000 K, 25.8 W , 2620 lm
SCEKLP 33.2030.25	23°, 3000 K, 25.8 W , 2750 lm
SCEKLP 33.2030.25/DALI	23°, 3000 K, 25.8 W , 2750 lm
SCEKLP 33.2030.35	30°, 3000 K, 25.8 W , 2640 lm
SCEKLP 33.2030.35/DALI	30°, 3000 K, 25.8 W , 2640 lm
SCEKLP 33.2030.55	57°, 3000 K, 25.8 W , 2750 lm
SCEKLP 33.2030.55/DALI	57°, 3000 K, 25.8 W , 2750 lm
SCEKLP 33.2040.15	16°, 4000 K, 25.8 W , 2760 lm
SCEKLP 33.2040.15/DALI	16°, 4000 K, 25.8 W , 2760 lm
SCEKLP 33.2040.25	23°, 4000 K, 25.8 W , 2890 lm
SCEKLP 33.2040.25/DALI	23°, 4000 K, 25.8 W , 2890 lm
SCEKLP 33.2040.35	30°, 4000 K, 25.8 W , 2780 lm
SCEKLP 33.2040.35/DALI	30°, 4000 K, 25.8 W , 2780 lm
SCEKLP 33.2040.55	57°, 4000 K, 25.8 W , 2890 lm
SCEKLP 33.2040.55/DALI	57°, 4000 K, 25.8 W , 2890 lm
SCEKLP 33.3030.15	16°, 3000 K, 32.8 W , 3310 lm
SCEKLP 33.3030.15/DALI	16°, 3000 K, 32.8 W , 3310 lm
SCEKLP 33.3030.25	23°, 3000 K, 32.8 W , 3470 lm
SCEKLP 33.3030.25/DALI	23°, 3000 K, 32.8 W , 3470 lm
SCEKLP 33.3030.35	30°, 3000 K, 32.8 W , 3330 lm

Nome	Descrizione
SCEKLP 33.3030.35/DALI	30°, 3000 K, 32.8 W , 3330 lm
SCEKLP 33.3030.55	57°, 3000 K, 32.8 W , 3470 lm
SCEKLP 33.3030.55/DALI	57°, 3000 K, 32.8 W , 3470 lm
SCEKLP 33.3040.15	16°, 4000 K, 32.8 W , 3490 lm
SCEKLP 33.3040.15/DALI	16°, 4000 K, 32.8 W , 3490 lm
SCEKLP 33.3040.25	23°, 4000 K, 32.8 W , 3650 lm
SCEKLP 33.3040.25/DALI	23°, 4000 K, 32.8 W , 3650 lm
SCEKLP 33.3040.35	30°, 4000 K, 32.8 W , 3510 lm
SCEKLP 33.3040.35/DALI	30°, 4000 K, 32.8 W , 3510 lm
SCEKLP 33.3040.55	57°, 4000 K, 32.8 W , 3650 lm
SCEKLP 33.3040.55/DALI	57°, 4000 K, 32.8 W , 3650 lm
SCEKLP 33.20.25/B	22°, 36.1 W , 3520 lm
SCEKLP 33.20.35/B	30°, 36.1 W , 3480 lm
SCEKLP 33.20.55/B	59°, 36.1 W , 3330 lm
SCEKLP 33.5030.15	16°, 3000 K, 52.0 W , 5310 lm
SCEKLP 33.5030.25	23°, 3000 K, 52.0 W , 5580 lm
SCEKLP 33.5030.35	30°, 3000 K, 52.0 W , 5350 lm
SCEKLP 33.5030.55	57°, 3000 K, 52.0 W , 5580 lm
SCEKLP 33.5040.15	16°, 4000 K, 52.0 W , 5580 lm
SCEKLP 33.5040.25	23°, 4000 K, 52.0 W , 5850 lm
SCEKLP 33.5040.35	30°, 4000 K, 52.0 W , 5620 lm
SCEKLP 33.5040.55	57°, 4000 K, 52.0 W , 5850 lm