

SCER 6.330



Descrizione

- sistema di faretti da incasso flessibili costituito da cornice da incasso e teste lampada, alimentatori compresi (teste lampada da ordinare separatamente)
- cornice da incasso 3 punti luce (angolo di 90°) in lamiera d'acciaio
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)

Note

profondità di montaggio a seconda della testa lampada prescelta.

Opzioni speciali




Dimensioni / pesi


Lunghezza	380 mm
Larghezza	380 mm
Altezza	109 mm
Spessore soffitto	2.0 - 50.0 mm
Peso netto	1.42 kg
Peso lordo	1.80 kg

Dimensioni speciali

Foro da incasso: lati lunghi 355 mm, lati corti 165 mm

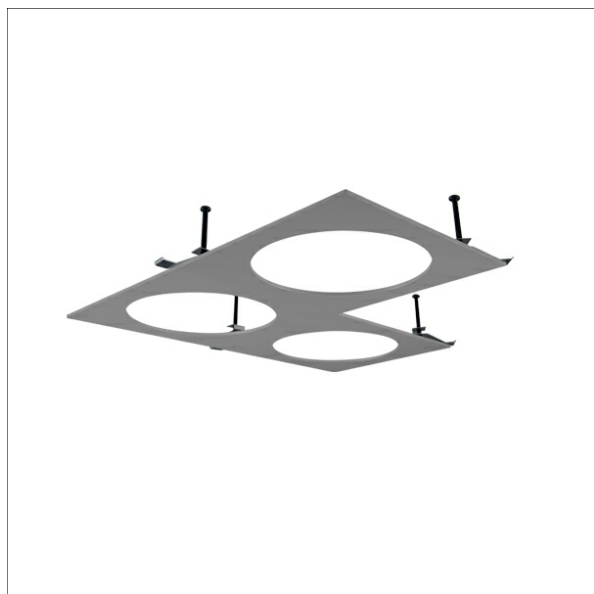

Colori	Articolo n.	EAN
bianco	605469	4043544287205
argento	616253	4043544122490
nero	645563	4043544518743

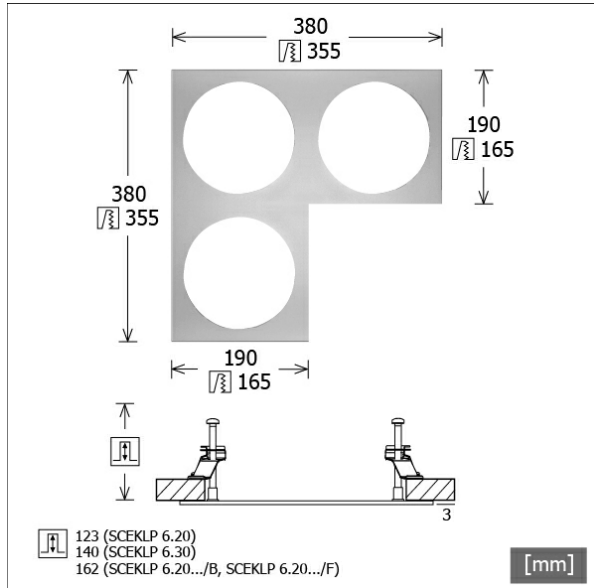

SCER 6.330

Moduli luce



Nome	Descrizione
SCEKLP 6.2030.15	14°, 3000 K, 25.8 W , 2710 lm
SCEKLP 6.2030.15/DALI	14°, 3000 K, 25.8 W , 2710 lm
SCEKLP 6.2030.25	27°, 3000 K, 25.8 W , 2700 lm
SCEKLP 6.2030.25/DALI	27°, 3000 K, 25.8 W , 2700 lm
SCEKLP 6.2030.35	33°, 3000 K, 25.8 W , 2680 lm
SCEKLP 6.2030.35/DALI	33°, 3000 K, 25.8 W , 2680 lm
SCEKLP 6.2030.45	49°, 3000 K, 25.8 W , 2650 lm
SCEKLP 6.2030.45/DALI	49°, 3000 K, 25.8 W , 2650 lm
SCEKLP 6.2040.15	14°, 4000 K, 25.8 W , 2850 lm
SCEKLP 6.2040.15/DALI	14°, 4000 K, 25.8 W , 2850 lm
SCEKLP 6.2040.25	27°, 4000 K, 25.8 W , 2840 lm
SCEKLP 6.2040.25/DALI	27°, 4000 K, 25.8 W , 2840 lm
SCEKLP 6.2040.35	33°, 4000 K, 25.8 W , 2820 lm
SCEKLP 6.2040.35/DALI	33°, 4000 K, 25.8 W , 2820 lm
SCEKLP 6.2040.45	49°, 4000 K, 25.8 W , 2790 lm
SCEKLP 6.2040.45/DALI	49°, 4000 K, 25.8 W , 2790 lm
SCEKLP 6.3030.15	14°, 3000 K, 32.8 W , 3600 lm
SCEKLP 6.3030.15/DALI	14°, 3000 K, 32.8 W , 3600 lm
SCEKLP 6.3030.25	27°, 3000 K, 32.8 W , 3580 lm

Nome	Descrizione
SCEKLP 6.3030.25/DALI	27°, 3000 K, 32.8 W , 3580 lm
SCEKLP 6.3030.35	33°, 3000 K, 32.8 W , 3560 lm
SCEKLP 6.3030.35/DALI	33°, 3000 K, 32.8 W , 3560 lm
SCEKLP 6.3030.45	49°, 3000 K, 32.8 W , 3530 lm
SCEKLP 6.3030.45/DALI	49°, 3000 K, 32.8 W , 3530 lm
SCEKLP 6.3040.15	14°, 4000 K, 32.8 W , 3780 lm
SCEKLP 6.3040.15/DALI	14°, 4000 K, 32.8 W , 3780 lm
SCEKLP 6.3040.25	27°, 4000 K, 32.8 W , 3760 lm
SCEKLP 6.3040.25/DALI	27°, 4000 K, 32.8 W , 3760 lm
SCEKLP 6.3040.35	33°, 4000 K, 32.8 W , 3740 lm
SCEKLP 6.3040.35/DALI	33°, 4000 K, 32.8 W , 3740 lm
SCEKLP 6.3040.45	49°, 4000 K, 32.8 W , 3710 lm
SCEKLP 6.3040.45/DALI	49°, 4000 K, 32.8 W , 3710 lm
SCEKLP 6.20.25/B	26°, 2700 K, 42.0 W , 4200 lm
SCEKLP 6.20.35/B	35°, 2700 K, 42.0 W , 4010 lm
SCEKLP 6.20.45/B	50°, 2700 K, 42.0 W , 3970 lm
SCEKLP 6.20.25/F	26°, 3000 K, 44.0 W , 2260 lm
SCEKLP 6.20.35/F	35°, 3000 K, 44.0 W , 2160 lm
SCEKLP 6.20.45/F	49°, 3000 K, 44.0 W , 2090 lm