


## SCER 6.400

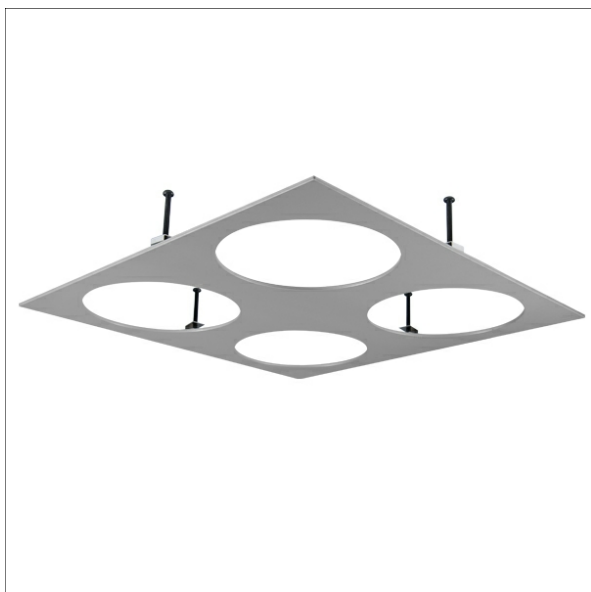

### Descrizione

- sistema di faretti da incasso flessibili costituito da cornice da incasso e teste lampada, alimentatori compresi (teste lampada da ordinare separatamente)
- cornice da incasso 4 punto luci (quadrata) in lamiera d'acciaio
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)

### Note

profondità di montaggio a seconda della testa lampada prescelta.


### Opzioni speciali



### Dimensioni / pesi

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Lunghezza             | 380 mm        |
| Larghezza             | 380 mm        |
| Altezza               | 109 mm        |
| Dimensione foro (LxL) | 355 x 355 mm  |
| Spessore soffitto     | 2.0 - 50.0 mm |
| Peso netto            | 1.86 kg       |
| Peso lordo            | 2.24 kg       |

| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 616255      | 4043544122513 |
| bianco  | 623335      | 4043544189448 |
| nero    | 645564      | 4043544518750 |

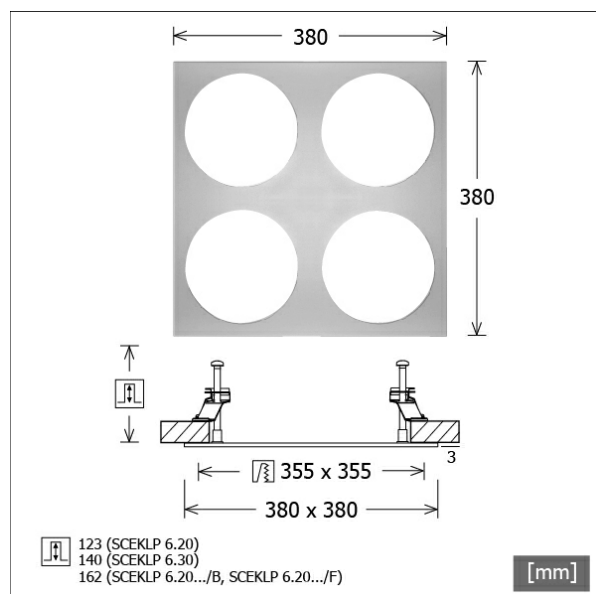

# SCER 6.400

## Moduli luce



| Nome                  | Descrizione                   |
|-----------------------|-------------------------------|
| SCEKLP 6.2030.15      | 14°, 3000 K, 25.8 W , 2710 lm |
| SCEKLP 6.2030.15/DALI | 14°, 3000 K, 25.8 W , 2710 lm |
| SCEKLP 6.2030.25      | 27°, 3000 K, 25.8 W , 2700 lm |
| SCEKLP 6.2030.25/DALI | 27°, 3000 K, 25.8 W , 2700 lm |
| SCEKLP 6.2030.35      | 33°, 3000 K, 25.8 W , 2680 lm |
| SCEKLP 6.2030.35/DALI | 33°, 3000 K, 25.8 W , 2680 lm |
| SCEKLP 6.2030.45      | 49°, 3000 K, 25.8 W , 2650 lm |
| SCEKLP 6.2030.45/DALI | 49°, 3000 K, 25.8 W , 2650 lm |
| SCEKLP 6.2040.15      | 14°, 4000 K, 25.8 W , 2850 lm |
| SCEKLP 6.2040.15/DALI | 14°, 4000 K, 25.8 W , 2850 lm |
| SCEKLP 6.2040.25      | 27°, 4000 K, 25.8 W , 2840 lm |
| SCEKLP 6.2040.25/DALI | 27°, 4000 K, 25.8 W , 2840 lm |
| SCEKLP 6.2040.35      | 33°, 4000 K, 25.8 W , 2820 lm |
| SCEKLP 6.2040.35/DALI | 33°, 4000 K, 25.8 W , 2820 lm |
| SCEKLP 6.2040.45      | 49°, 4000 K, 25.8 W , 2790 lm |
| SCEKLP 6.2040.45/DALI | 49°, 4000 K, 25.8 W , 2790 lm |
| SCEKLP 6.3030.15      | 14°, 3000 K, 32.8 W , 3600 lm |
| SCEKLP 6.3030.15/DALI | 14°, 3000 K, 32.8 W , 3600 lm |
| SCEKLP 6.3030.25      | 27°, 3000 K, 32.8 W , 3580 lm |

| Nome                  | Descrizione                   |
|-----------------------|-------------------------------|
| SCEKLP 6.3030.25/DALI | 27°, 3000 K, 32.8 W , 3580 lm |
| SCEKLP 6.3030.35      | 33°, 3000 K, 32.8 W , 3560 lm |
| SCEKLP 6.3030.35/DALI | 33°, 3000 K, 32.8 W , 3560 lm |
| SCEKLP 6.3030.45      | 49°, 3000 K, 32.8 W , 3530 lm |
| SCEKLP 6.3030.45/DALI | 49°, 3000 K, 32.8 W , 3530 lm |
| SCEKLP 6.3040.15      | 14°, 4000 K, 32.8 W , 3780 lm |
| SCEKLP 6.3040.15/DALI | 14°, 4000 K, 32.8 W , 3780 lm |
| SCEKLP 6.3040.25      | 27°, 4000 K, 32.8 W , 3760 lm |
| SCEKLP 6.3040.25/DALI | 27°, 4000 K, 32.8 W , 3760 lm |
| SCEKLP 6.3040.35      | 33°, 4000 K, 32.8 W , 3740 lm |
| SCEKLP 6.3040.35/DALI | 33°, 4000 K, 32.8 W , 3740 lm |
| SCEKLP 6.3040.45      | 49°, 4000 K, 32.8 W , 3710 lm |
| SCEKLP 6.3040.45/DALI | 49°, 4000 K, 32.8 W , 3710 lm |
| SCEKLP 6.20.25/B      | 26°, 2700 K, 42.0 W , 4200 lm |
| SCEKLP 6.20.35/B      | 35°, 2700 K, 42.0 W , 4010 lm |
| SCEKLP 6.20.45/B      | 50°, 2700 K, 42.0 W , 3970 lm |
| SCEKLP 6.20.25/F      | 26°, 3000 K, 44.0 W , 2260 lm |
| SCEKLP 6.20.35/F      | 35°, 3000 K, 44.0 W , 2160 lm |
| SCEKLP 6.20.45/F      | 49°, 3000 K, 44.0 W , 2090 lm |