


## SCOUT 202.940.25.2/DALI-ST



| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 662135      | 4043544711823 |
| nero    | 662136      | 4043544711830 |
| bianco  | 662137      | 4043544711847 |

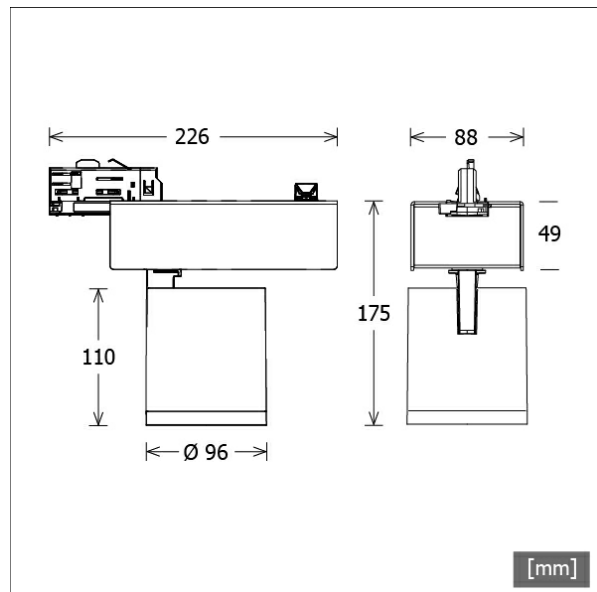

## Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa cilindrica
- testa lampada girevole a 355° e direzionabile a 90° tramite braccio articolato integrato
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente antiriflesso EnergyVision
- adattatore a binario trifase DALI (ONETrack)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 90 / 4000 K                                |
| EPREL fonti luminose        | 848115                                                    |
| Durata                      | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Prestazioni sistema         | 21.0 W                                                    |
| Flusso luminoso apparecchio | 2520 lm                                                   |
| Efficienza sistema          | 120.00 lm/W                                               |
| Efficienza del modulo       | 145.64 lm/W                                               |
| UGR classe                  | ≤19                                                       |
| Zona di fascio luminoso     | Medium Flood                                              |
| Angolo del fascio luminoso  | 26°                                                       |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Classe di protezione        | I                                                         |
| Tipo di protezione          | IP20                                                      |


## Dimensioni / pesi

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Lunghezza              | 226 mm  |
| Larghezza              | 96 mm   |
| Altezza                | 175 mm  |
| Diametro testa lampada | 96 mm   |
| Peso netto             | 1.25 kg |
| Peso lordo             | 1.32 kg |

# SCOUT 202.940.25.2/DALI-ST

Scout Next (1xLED 21W 940/4000K 2520lm 25°)

C0/C180 cd / 1000 lm



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 3418 | 3418 | 3418 | 3418 |
| 15°          | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
| 30°          | 345  | 345  | 345  | 345  |
| 45°          | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 60°          | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 75°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

| C0-C180 Plane |      |       |
|---------------|------|-------|
| 3.0           | 1.37 | 957.1 |
| 6.0           | 2.74 | 239.3 |
| 9.0           | 4.11 | 106.3 |
| 12.0          | 5.48 | 59.8  |
| 15.0          | 6.84 | 38.3  |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>η</b>           | LED                |
| Efficiency         | 120 lm/W           |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%      |
| System Power       | 21 W               |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H         |
| Reflection factors | 70/50/20           |
| UGR C0/C180        | 16.8               |
| UGR C90/C270       | 16.8               |
| CIE Flux Codes     | 99 100 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >90                |

LTS

## Accessori



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
 binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
 (lunghezza: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
 binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
 (lunghezza: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
 binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
 (lunghezza: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
 binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
 (lunghezza: 4000 mm)



**ST-E 10/9000-1-R**  
 Binario incassato ONETrack con bus dati  
 (lunghezza: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
 Binario incassato ONETrack con bus dati  
 (lunghezza: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
 Binario incassato ONETrack con bus dati  
 (lunghezza: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
 Binario incassato ONETrack con bus dati  
 (lunghezza: 4000 mm)



**ZB-OR DONGLE**  
 Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
 Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-T SENSOR**  
 Sensore Organic Response per montaggio su binario



**ZBK 13**  
 Aletta

Faretti a binario · Scout Next



# SCOUT 202.940.25.2/DALI-ST

## Accessori



**ZBW 87**  
Frangiluce a nido d'ape