




SCOUT 203.25.2/OG



Colori	Articolo n.	EAN
argento	661431	4043544703729
nero	661432	4043544703736
bianco	661433	4043544703743

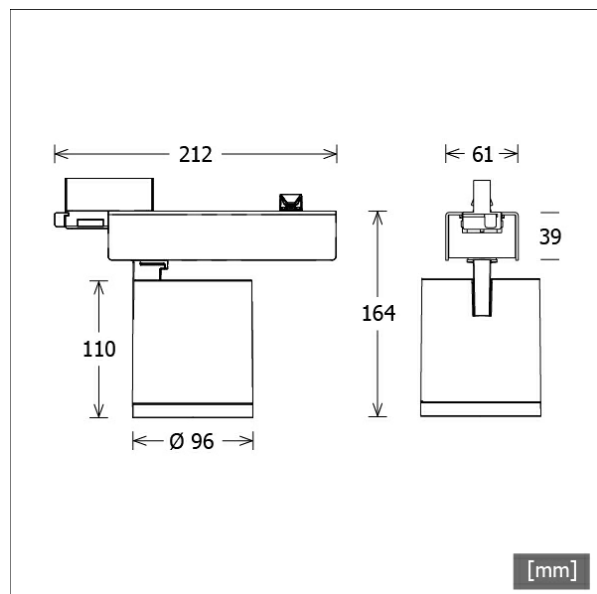

Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa cilindrica per l'illuminazione specifica di frutta e verdura
- testa lampada girevole a 355° e direzionabile a 90° tramite braccio articolato integrato
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente antiriflesso EnergyVision
- adattatore a binario trifase
- alimentatore (convertitore LED) integrato

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Spot Produce
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	42.0 W
Flusso luminoso apparecchio	2210 lm
Efficienza sistema	52.61 lm/W
Efficienza del modulo	107.00 lm/W
UGR classe	≤16
Zona di fascio luminoso	Spot
Angolo del fascio luminoso	22°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza	212 mm
Larghezza	96 mm
Altezza	164 mm
Diametro testa lampada	96 mm
Peso netto	1.16 kg
Peso lordo	1.22 kg

SCOUT 203.25.2/OG

Scout Next (1xLED 42W PRODUCE 2210lm 25°)

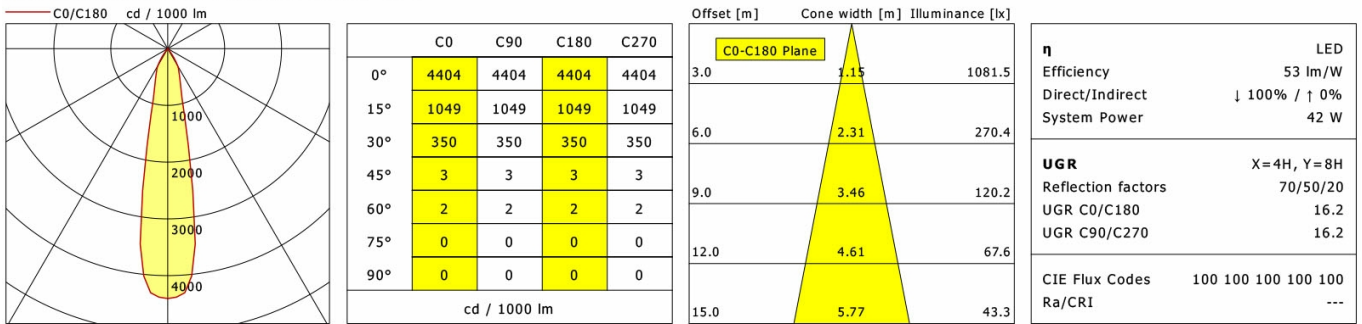

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.15	1081.5
6.0	2.31	270.4
9.0	3.46	120.2
12.0	4.61	67.6
15.0	5.77	43.3

C0-C180 Plane

η

Efficiency 53 lm/W

Direct/Indirect ↓ 100% / ↑ 0%

System Power 42 W

UGR X=4H, Y=8H

Reflection factors 70/50/20

UGR C0/C180 16.2

UGR C90/C270 16.2

CIE Flux Codes 100 100 100 100 100

Ra/CRI ---

LTS

Accessori



ST-A 10/9000A-1-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 1000 mm)



ST-A 20/9000A-2-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 2000 mm)



ST-A 30/9000A-3-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 3000 mm)



ST-A 40/9000A-4-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 4000 mm)



ST-A MONO/9000-BPU-D
Monopoint trifase esterno con opzione bus



ST-E 10/9000-1-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 1000 mm)



ST-E 20/9000-2-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 4000 mm)



ST-E MONO/9000-BPU-D
Monopoint trifase da incasso con opzione bus



ZBK 13
Aletta



ZBW 87
Frangiluce a nido d'ape